

BENITO

BENITO
-Urban
-Light
-Play
-Covers

— Citizen



BENITO

— Citizen

by  Eugeni Quitllet





Es

Luminaria con diseño de autor, elegante, contemporánea, decorativa y funcional para zonas residenciales y peatonales. Diseño óptico optimizado para un perfecto control del deslumbramiento y cut-off adecuado para peatones. Eliminación de luz tanto intrusa como en el hemisferio superior. Destinada a la sustitución masiva de las luminarias globo ineficientes, con luz intrusiva y contaminante. Aplicaciones: calles residenciales, plazas, centros, parques, carriles bici, vías verdes y cualquier zona de tipo peatonal. Excelente relación entre eficiencia y coste.

Fr

Luminaire au design d'auteur, élégant, contemporain, décoratif et fonctionnel pour les zones résidentielles et piétonnes. Conception optique optimisée pour un parfait contrôle de l'éblouissement et cut-off adapté pour les piétons. Suppression de la lumière tant intrusive comme dans l'hémisphère supérieur. Conçu pour le remplacement des luminaires boules inefficaces à la lumière intrusive et polluante. Applications: résidentiel, places, écoles, parcs, pistes cyclables, voies vertes, et tout type de zone piétonne. Excellent rapport qualité prix.

En


Design luminaire by author, elegant, contemporary, decorative and functional for residential and pedestrian areas. Optical design optimized for perfect glare control and cut-off suitable for pedestrians. Elimination of light both intrusive and in the upper hemisphere. Intended for the massive replacement of inefficient balloon luminaires, with intrusive and pollutant light. Applications: residential streets, squares, centers, parks, bike lanes, greenways and any pedestrian zone. Excellent relation between efficiency and cost.

Cubierta superior de inyección de aluminio.
Capot supérieur en aluminium injecté.
Aluminum injection top cover.

Difusor ultra transparente en policarbonato Bayer Makrolon de alta calidad.

Diffuseur en polycarbonate ultra-transparent de haute qualité Bayer Makrolon.

Ultra clear diffuser body in high quality Bayer Makrolon polycarbonate.

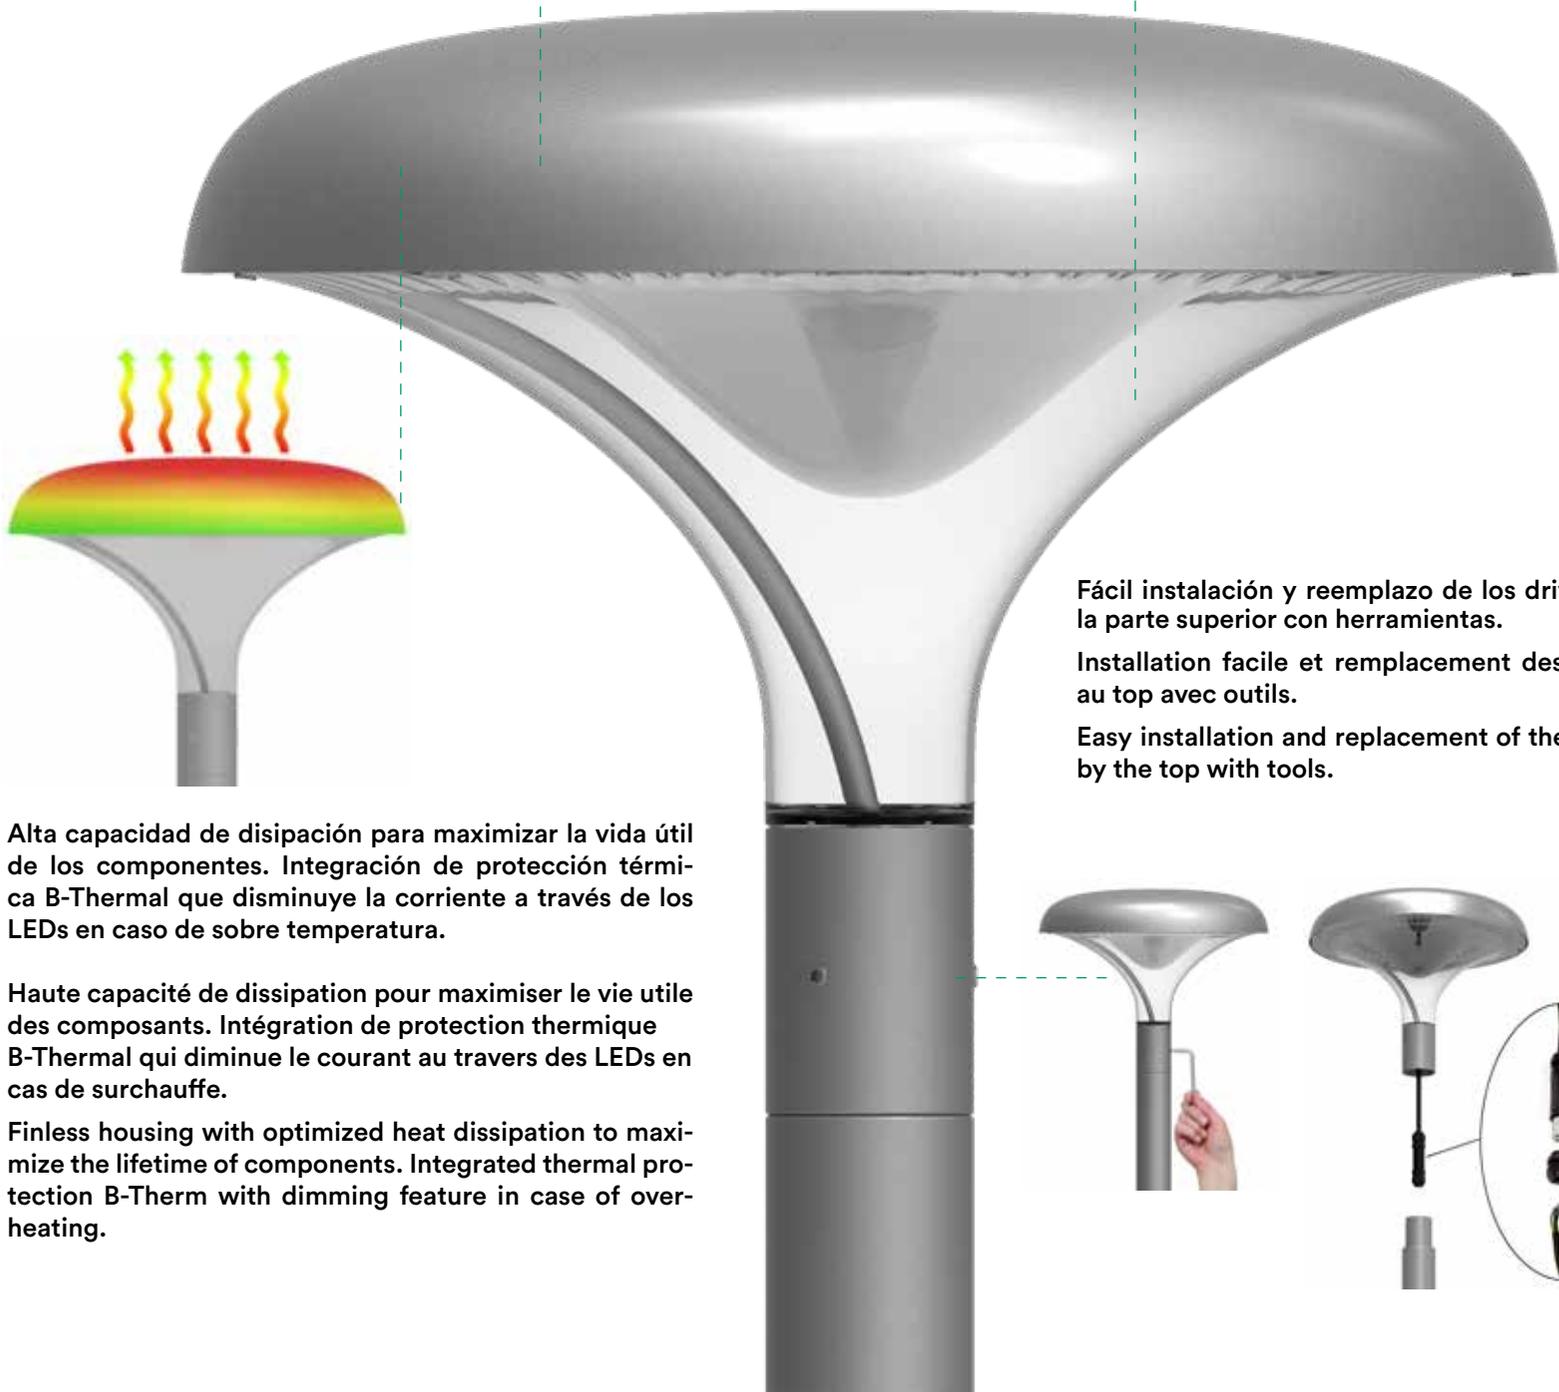

Alta capacidad de disipación para maximizar la vida útil de los componentes. Integración de protección térmica B-Thermal que disminuye la corriente a través de los LEDs en caso de sobre temperatura.

Haute capacité de dissipation pour maximiser le vie utile des composants. Intégration de protection thermique B-Thermal qui diminue le courant au travers des LEDs en cas de surchauffe.

Finless housing with optimized heat dissipation to maximize the lifetime of components. Integrated thermal protection B-Therm with dimming feature in case of overheating.

Fácil instalación y reemplazo de los drivers por la parte superior con herramientas.

Installation facile et remplacement des drivers au top avec outils.

Easy installation and replacement of the drivers by the top with tools.

Dispositivo de protección SPD para preservar la luminaria de picos de tensión (6kV Basic, 10kV Advance y Premium).

Dispositif de protection SPD pour préserver le luminaire des pics de tension (6kV Basic, 10kV Advance et Premium).

Surge protection to preserve the luminaire from voltage spikes (6kV Basic, 10kV Advance and Premium).

B-flex

Utilización de la última tecnología B-flex. La conjunción perfecta entre eficiencia, sostenibilidad, rendimiento, flexibilidad y larga vida útil. Cumple con el estándar Zhaga para facilitar la actualización de la luminaria en un futuro.

Intègre les modules B-flex. Une combinaison parfaite d'efficacité, durabilité, rendement, flexibilité ainsi qu'une vie utile très longue. B-flex est conforme au standard Zhaga afin de faciliter l'actualisation du luminaire dans le futur.


Powered by the Benito B-flex LED module. B-flex is the perfect combination of efficiency, sustainability, performance, flexibility and a long service life. B-flex complies with the Zhaga standard to facilitate the upgrade of the luminaire in the future.



Eficacia del sistema hasta 133 lm/W @350mA.
Temperaturas disponibles en 3000°K y 4000°K. Índice de reproducción cromática CRI >70.

Efficacité du système jusqu'à 133 lm/W @350mA.
Températures disponibles de 3000°K et 4000°K. Indice de reproduction chromatique CRI >70.

High system efficacy up to 133lm/W @350mA.
Choice of colour temperatures: 3000°K and 4000°K. Colour rendering index CRI > 70.

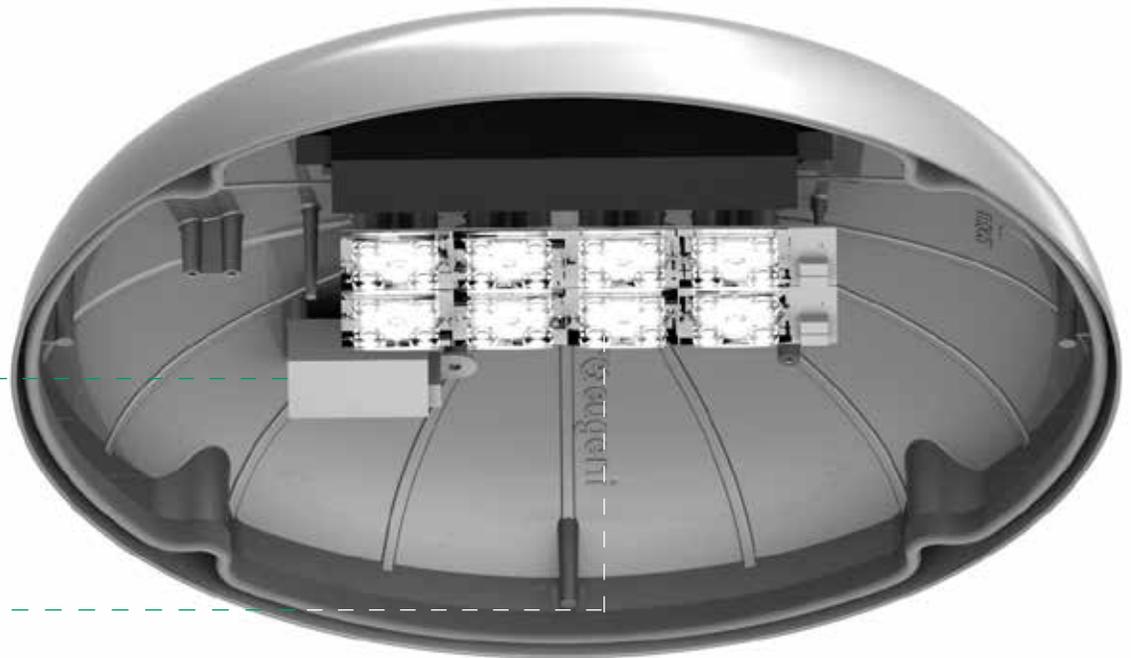

Superficie emisora grande para minimizar el deslumbramiento.


Grande surface d'émission afin de réduire l'éblouissement.

Large emitting surface to minimize glare.

Diseño cut-off y anti deslumbramiento.

Design avec cut-off et anti-éblouissement.


Design with cut-off and antiglare.

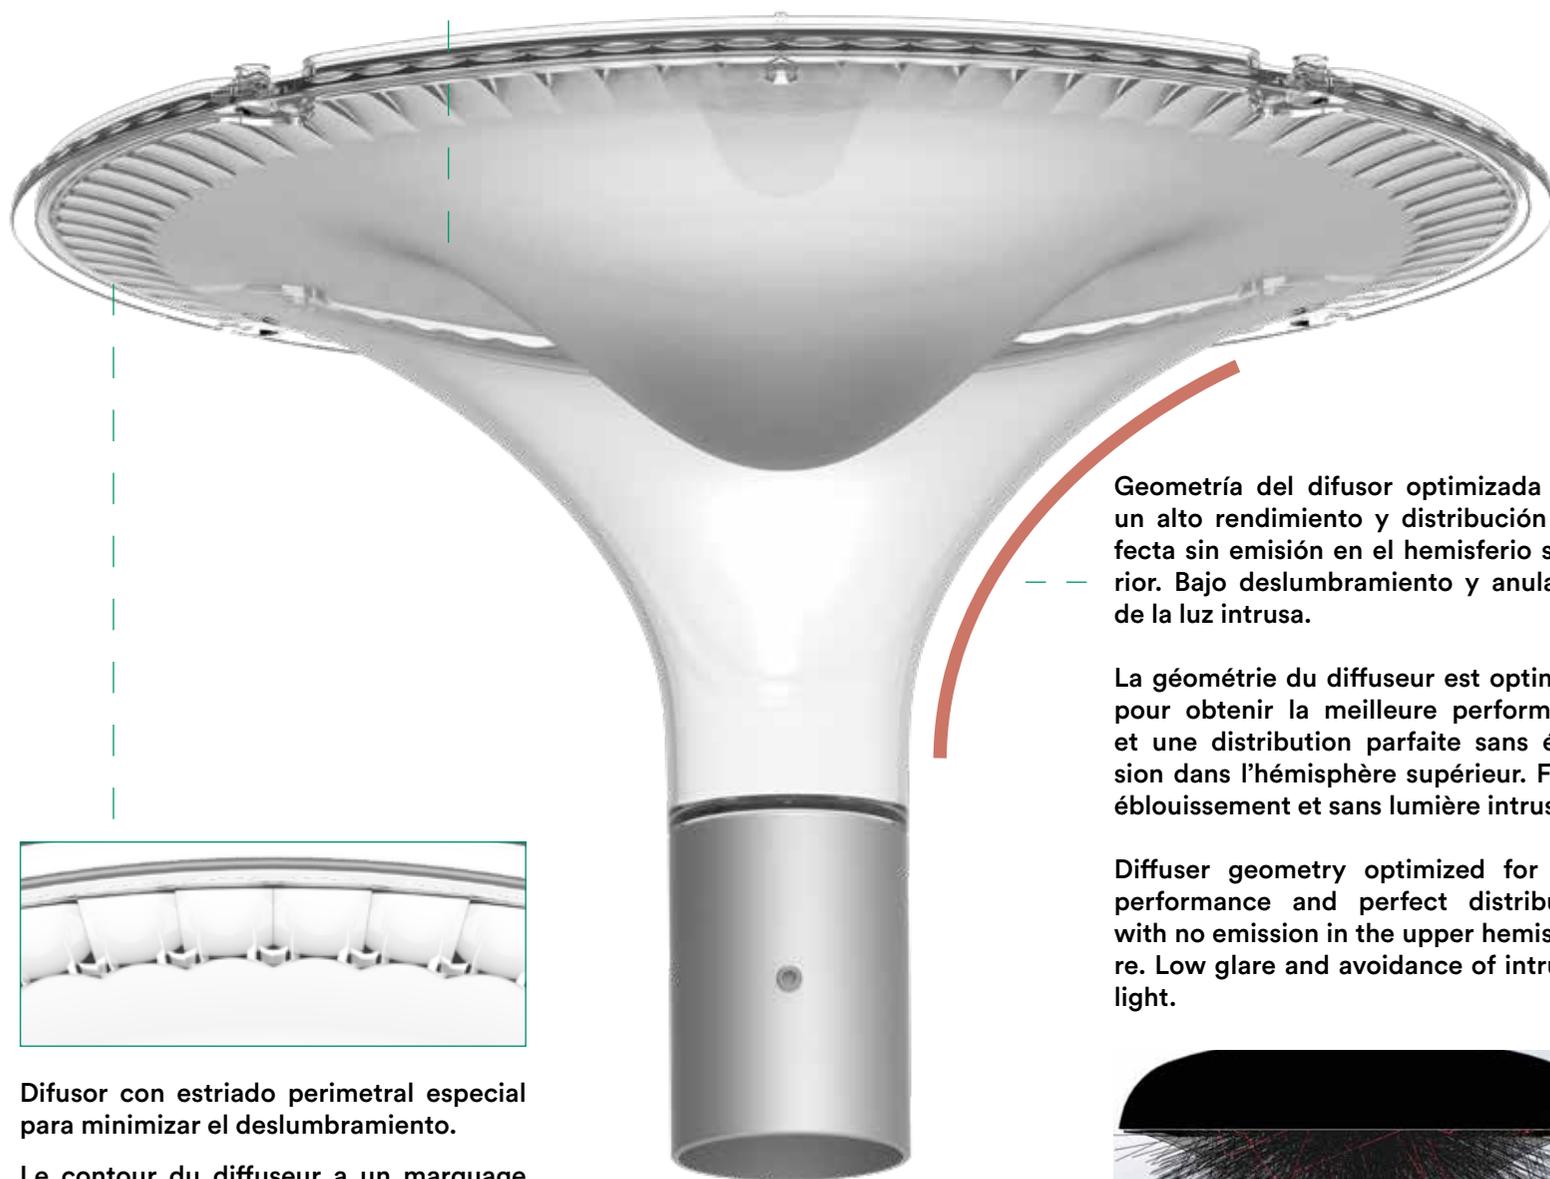

Geometría del difusor optimizada para un alto rendimiento y distribución perfecta sin emisión en el hemisferio superior. Bajo deslumbramiento y anulación de la luz intrusa.

La géométrie du diffuseur est optimisée pour obtenir la meilleure performance et une distribution parfaite sans émission dans l'hémisphère supérieure. Faible éblouissement et sans lumière intrusive.

Diffuser geometry optimized for high performance and perfect distribution with no emission in the upper hemisphere. Low glare and avoidance of intrusive light.

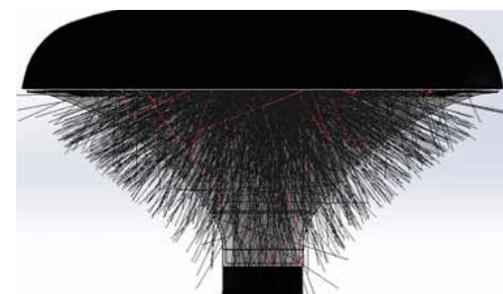

Difusor con estriado perimetral especial para minimizar el deslumbramiento.

Le contour du diffuseur a un marquage spécial strié pour réduire l'éblouissement.

Diffuser with special ribbed contour to minimize glare.

Versiones Soft y Comfort para mayor control del deslumbramiento.

- 12, 16, 24 & 32 LEDs.
- 13W - 71W.
- 1729 lm - 8520 lm.
- 133 lm/W @350mA.
- 1 - 2 B-flex.
- T2, T4 & T5.



CLEAR

Versions Soft et Comfort pour améliorer le contrôle de l'éblouissement.

- 12, 16, 24 & 32 LEDs.
- 13W - 71W.
- 1664 lm - 8165 lm.
- 128 lm/W @350mA.
- 1 - 2 B-flex.
- T2,T4 & T5.



SOFT

Soft and Comfort versions for improved glare control.

- 12, 16, 24 & 32 LEDs.
- 13W - 71W.
- 1456 lm - 7171 lm.
- 112 lm/W @350mA.
- 1 - 2 B-flex.
- T5.



COMFORT

Lumen/W



Antiglare




Light distribution



Lumen/€



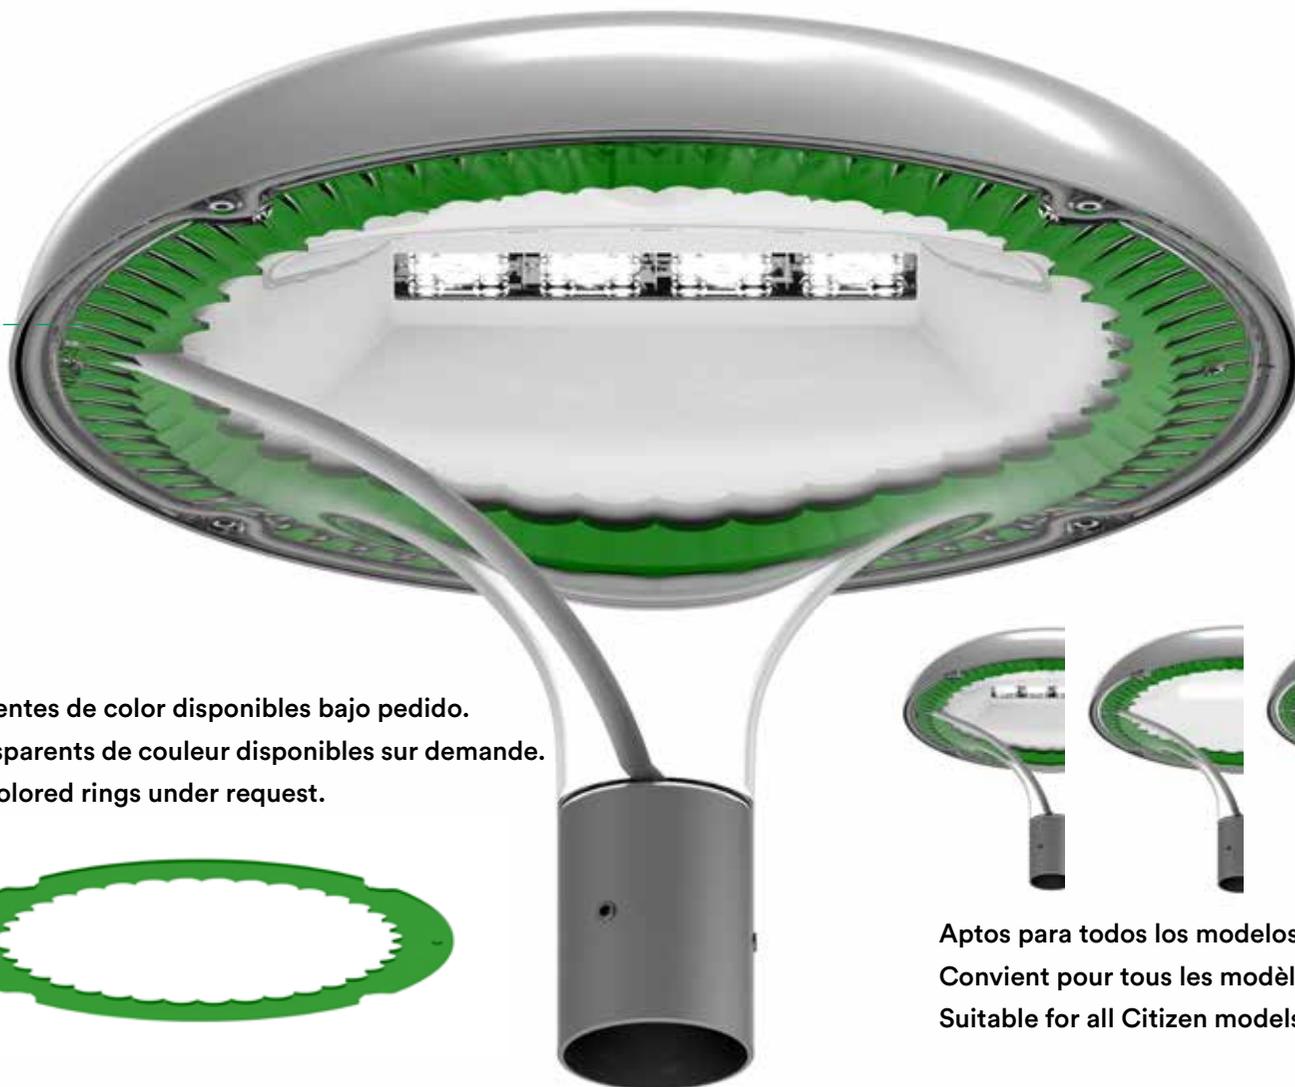

Aros transparentes de color disponibles bajo pedido.
Anneaux transparents de couleur disponibles sur demande.
Transparent colored rings under request.



Aptos para todos los modelos Citizen.
Convient pour tous les modèles Citizen.
Suitable for all Citizen models.



ILCZACC01



ILCZACC02



ILCZACC03



ILCZACC04



Citizen

Es

Columna Citizen. Elegante y contemporánea. Fabricada con tubo cilíndrico moldeado a 700°C sin soldadura para un acabado perfecto. Altura única de 3,6 metros. Color gris RAL 9006. Otros colores disponibles bajo demanda.


Fr

Mât Citizen. Élégant et contemporain. Fabriqué avec un tube cylindrique moulé à 700°C sans soudure pour une finition parfaite. Hauteur unique de 3.6 mètres. Couleur gris RAL 9006. Autres couleurs disponibles sur demande.

En

Citizen column. Elegant and contemporary. Made with cylindrical tube molded at 700°C without welding for a perfect finish. Unique height of 3.6 meters. Color gray RAL 9006. Other colors available on request.



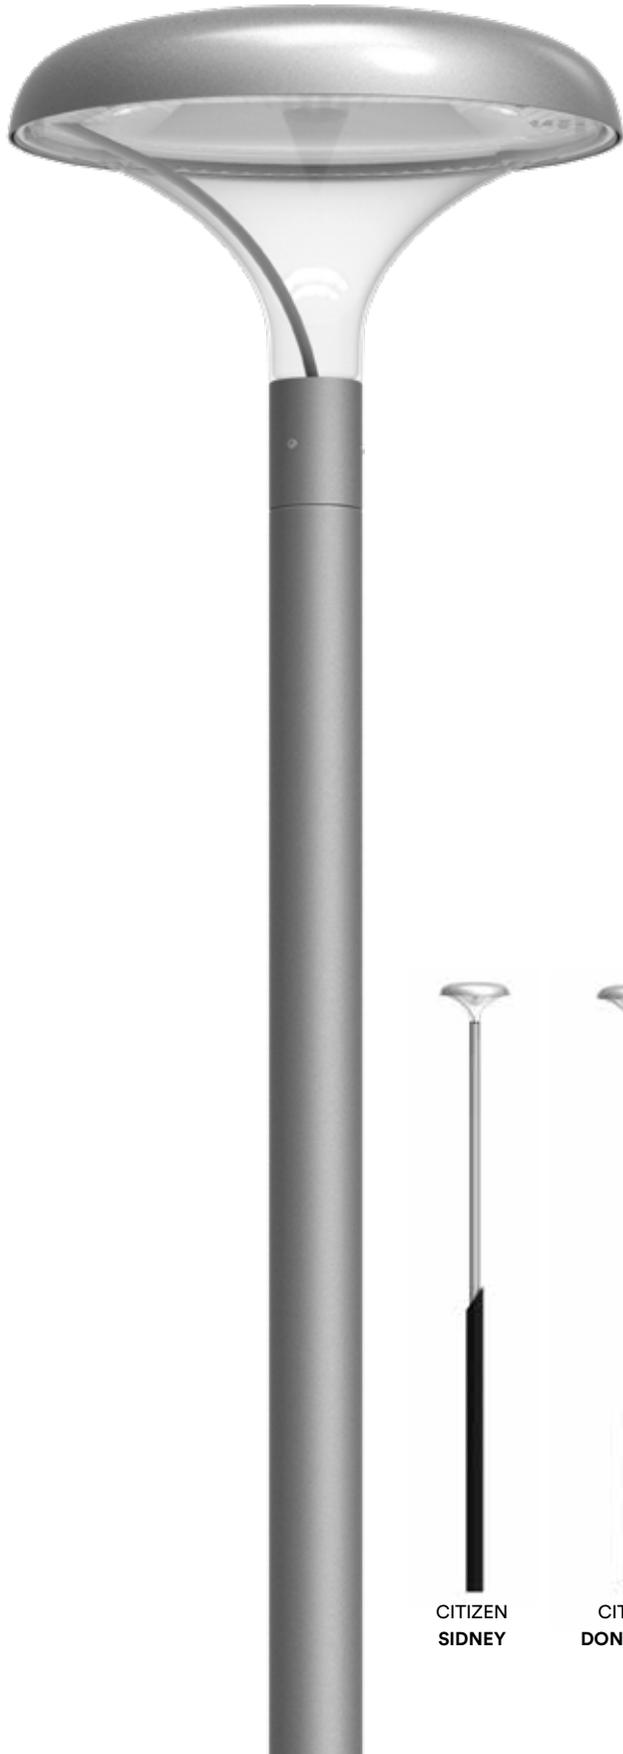

Citizen Clear

Es

Diseño urbano decorativo.
Excelente disipación térmica.
Cubierta de aluminio con disipación pasiva sin aletas.
Diseño cut-off y anti deslumbramiento.
Difusor de policarbonato de alta calidad ultra transparente de por vida.
Libre de mantenimiento.
Fijación sobre columna de diámetro 60mm.
Color: gris RAL 9006.
Otros colores bajo demanda.

Fr

Design urbain décoratif.
Excellente dissipation thermique.
Carcasse en aluminium avec dissipation passive sans ailettes.
Design avec cut-off et anti-éblouissement.
Diffuseur en polycarbonate de haute qualité ultra transparent à vie.
Sans entretien.
Fixation sur tube de diamètre 60mm.
Couleur: gris RAL 9006.
Autres couleurs sur demande.

En

Decorative urban design.
Excellent thermal management.
Finless heat dissipation aluminium housing.
Design with cut-off and antiglare.
High quality polycarbonate diffuser ultra transparent for life.
Maintenance free.
Installation on top pole of diameter 60mm.
Colour: grey RAL 9006.
Other colours available under request.



CITIZEN
SIDNEY



CITIZEN
DONALSON



CITIZEN
TRONCOCÓNICA



REFERENCE	N° LEDs	@700mA				@500mA				@350mA				Input [V]	Life Time [h]	T1	T2	T3	T4	T5
		POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η _a [lm/W]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η _a [lm/W]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η _a [lm/W]							
ILCZ012[]30	12	24	27	3240	120	17	19	2451	129	12	13	1729	133	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ016[]30	16	32	35	4200	120	23	25	3225	129	16	17	2261	133	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ024[]30	24	48	53	6360	120	34	38	4902	129	23	26	3458	133	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ032[]30	32	64	71	8520	120	45	50	6450	129	31	35	4655	133	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ012[]20	12	24	27	3240	120	17	19	2451	129	12	13	1729	133	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ016[]20	16	32	35	4200	120	23	25	3225	129	16	17	2261	133	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ024[]20	24	48	53	6360	120	34	38	4902	129	23	26	3458	133	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ032[]20	32	64	71	8520	120	45	50	6450	129	31	35	4655	133	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ012[]10	12	24	27	3240	120									220-240V 50/60Hz	50.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ016[]10	16	32	35	4200	120									220-240V 50/60Hz	50.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ024[]10	24	48	53	6360	120									220-240V 50/60Hz	50.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ032[]10	32	64	71	8520	120									220-240V 50/60Hz	50.000	✓	✓	✓	✓	✓



[421] 4000°K T2 Class I, [422] 4000°K T2 Class II, [441] 4000°K T4 Class I, [442] 4000°K T4 Class II, [451] 4000°K T5 Class I, [452] 4000°K T5 Class II
 [321] 3000°K T2 Class I, [322] 3000°K T2 Class II, [341] 3000°K T4 Class I, [342] 3000°K T4 Class II, [351] 3000°K T5 Class I, [352] 3000°K T5 Class II
 φ[lm] @ 4000K CRI>70 T4

ICCZ36 H 3,6 m



Vía Residencial | Route résidentielle | Residential road












Carril bici | Piste cyclable | Bike lane




Parques y jardines | Parcs et jardins | Parks and gardens



Vía Estrecha | Voie étroite | Narrow way

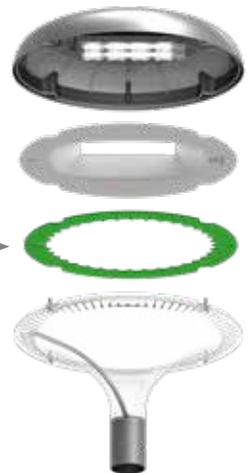

- ILCZACC01
- ILCZACC02
- ILCZACC03
- ILCZACC04

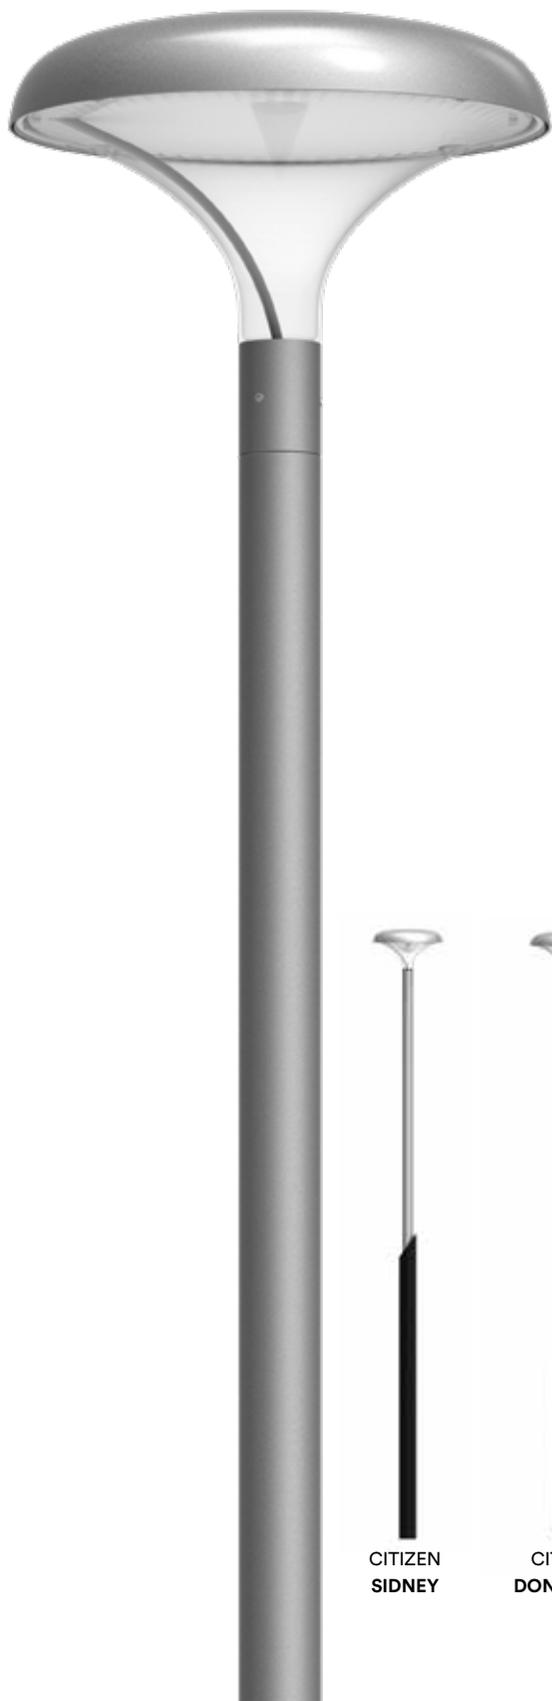

Citizen Soft

Es

Diseño urbano decorativo.
 Excelente disipación térmica.
 Cubierta de aluminio con disipación pasiva sin aletas.
 Diseño cut-off y anti deslumbramiento.
 Difusor de policarbonato de alta calidad ultra transparente de por vida.
 Difusor secundario **Soft** para proporcionar una luz agradable y controlada.
 Libre de mantenimiento.
 Fijación sobre columna de diámetro 60mm.
 Color: gris RAL 9006.
 Otros colores bajo demanda.

Fr

Design urbain décoratif.
 Excellente dissipation thermique.
 Carcasse en aluminium avec dissipation passive sans ailettes.
 Design avec cut-off et anti-éblouissement.
 Diffuseur en polycarbonate de haute qualité ultra transparent à vie.
 Diffuseur secondaire **Soft** pour une lumière agréable et contrôlée.
 Sans entretien.
 Fixation sur tube de diamètre 60mm.
 Couleur: gris RAL 9006.
 Autres couleurs sur demande.

En

Decorative urban design.
 Excellent thermal management.
 Finless heat dissipation aluminium housing.
 Design with cut-off and antiglare.
 High quality polycarbonate diffuser ultra transparent for life.
 Secondary **Soft** diffuser to provide pleasant and controlled light.
 Maintenance free.
 Installation on top pole of diameter 60mm.
 Colour: grey RAL 9006.
 Other colours available under request.



CITIZEN
SIDNEY



CITIZEN
DONALSON



CITIZEN
TRONCOCÓNICA

REFERENCE	N° LEDs	@700mA				@500mA				@350mA				Input [V]	Life Time [h]	T1	T2	T3	T4	T5
		POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η _a [lm/W]	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η _a [lm/W]	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η _a [lm/W]							
ILCZ012[]31	12	24	27	3105	115	17	19	2356	124	12	13	1664	128	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ016[]31	16	32	35	4025	115	23	25	3100	124	16	17	2176	128	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ024[]31	24	48	53	6095	115	34	38	4712	124	23	26	3328	128	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ032[]31	32	64	71	8165	115	45	50	6200	124	31	35	4480	128	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ012[]21	12	24	27	3105	115	17	19	2356	124	12	13	1664	128	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ016[]21	16	32	35	4025	115	23	25	3100	124	16	17	2176	128	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ024[]21	24	48	53	6095	115	34	38	4712	124	23	26	3328	128	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ032[]21	32	64	71	8165	115	45	50	6200	124	31	35	4480	128	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ012[]11	12	24	27	3105	115									220-240V 50/60Hz	50.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ016[]11	16	32	35	4025	115									220-240V 50/60Hz	50.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ024[]11	24	48	53	6095	115									220-240V 50/60Hz	50.000	✓	✓	✓	✓	✓
ILCZ032[]11	32	64	71	8165	115									220-240V 50/60Hz	50.000	✓	✓	✓	✓	✓



[421] 4000°K T2 Class I, [422] 4000°K T2 Class II, [441] 4000°K T4 Class I, [442] 4000°K T4 Class II, [451] 4000°K T5 Class I, [452] 4000°K T5 Class II
 [321] 3000°K T2 Class I, [322] 3000°K T2 Class II, [341] 3000°K T4 Class I, [342] 3000°K T4 Class II, [351] 3000°K T5 Class I, [352] 3000°K T5 Class II
 φ[lm] @ 4000K CRI>70 T4

ICCZ36 H
3,6 m



Vía Residencial | Route résidentielle | Residential road












Carril bici | Piste cyclable | Bike lane




Parques y jardines | Parcs et jardins | Parks and gardens



Vía Estrecha | Voie étroite | Narrow way

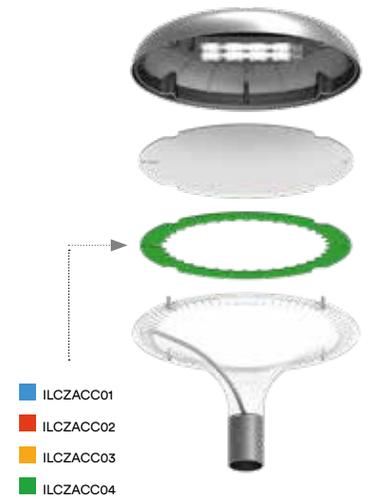

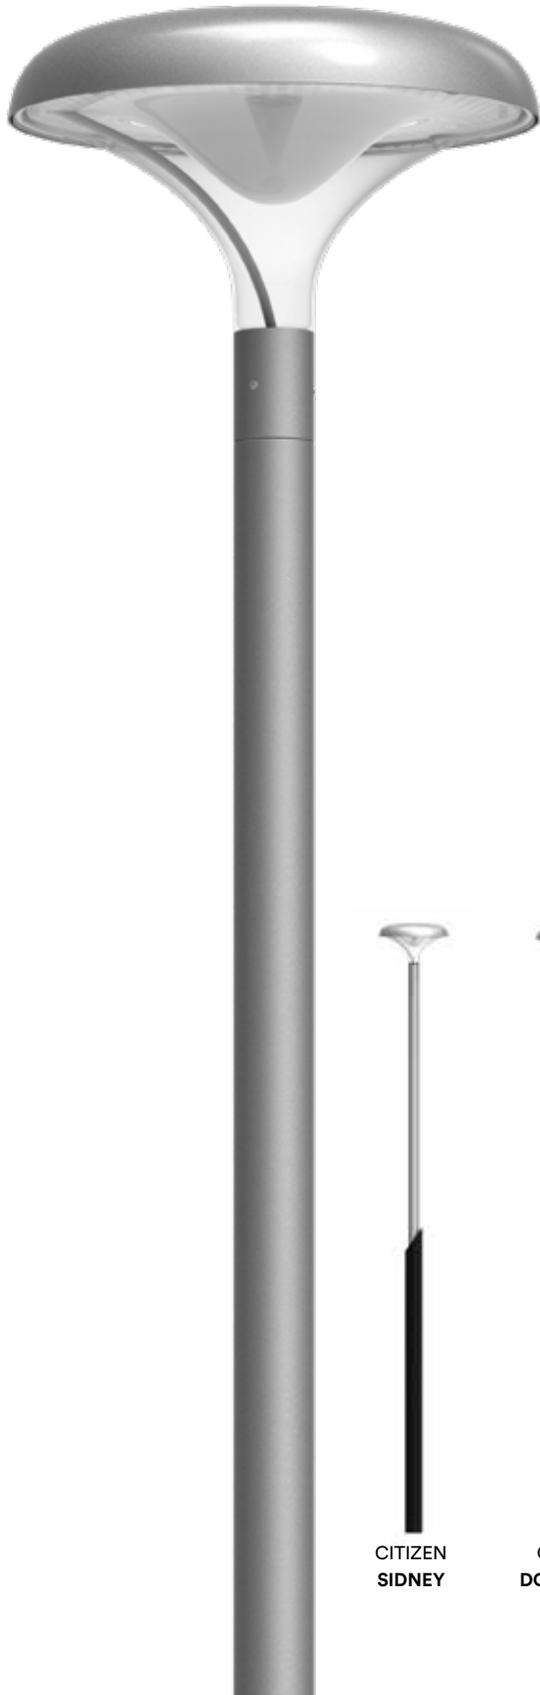

Citizen Comfort

Es

Diseño urbano decorativo.
 Excelente disipación térmica.
 Cubierta de aluminio con disipación pasiva sin aletas.
 Diseño cut-off y anti deslumbramiento.
 Difusor de policarbonato de alta calidad ultra transparente de por vida.
 Difusor secundario **Comfort** para proporcionar una luz agradable y envolvente.
 Libre de mantenimiento.
 Fijación sobre columna de diámetro 60mm.
 Color: gris RAL 9006.
 Otros colores bajo demanda.

Fr

Design urbain décoratif.
 Excellente dissipation thermique.
 Carcasse en aluminium avec dissipation passive sans ailettes.
 Design avec cut-off et anti-éblouissement.
 Diffuseur en polycarbonate de haute qualité ultra transparent à vie.
 Diffuseur secondaire **Comfort** pour une lumière agréable et plus diffusante.
 Sans entretien.
 Fixation sur tube de diamètre 60mm.
 Couleur: gris RAL 9006.
 Autres couleurs sur demande.

En

Decorative urban design.
 Excellent thermal management.
 Finless heat dissipation aluminium housing.
 Design with cut-off and antiglare.
 High quality polycarbonate diffuser ultra transparent for life.
 Secondary **Comfort** diffuser to provide pleasant and enveloping light.
 Maintenance free.
 Installation on top pole of diameter 60mm.
 Colour: grey RAL 9006.
 Other colours available under request.



CITIZEN
SIDNEY



CITIZEN
DONALSON




CITIZEN
TRONCOCÓNICA

REFERENCE	N° LEDs	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η _a [lm/W]	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η _a [lm/W]	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η _a [lm/W]	Input [V]	Life Time [h]	T1	T2	T3	T4	T5
ILCZ012[]32	12	24	27	2727	101	17	19	2052	108	12	13	1456	112	220-240 V 50/60Hz	100.000					✓
ILCZ016[]32	16	32	35	3535	101	23	25	2700	108	16	17	1904	112	220-240 V 50/60Hz	100.000					✓
ILCZ024[]32	24	48	53	5353	101	34	38	4104	108	23	26	2912	112	220-240 V 50/60Hz	100.000					✓
ILCZ032[]32	32	64	71	7171	101	45	50	5400	108	31	35	3920	112	220-240 V 50/60Hz	100.000					✓
ILCZ012[]22	12	24	27	2727	101	17	19	2052	108	12	13	1456	112	220-240 V 50/60Hz	100.000					✓
ILCZ016[]22	16	32	35	3535	101	23	25	2700	108	16	17	1904	112	220-240 V 50/60Hz	100.000					✓
ILCZ024[]22	24	48	53	5353	101	34	38	4104	108	23	26	2912	112	220-240 V 50/60Hz	100.000					✓
ILCZ032[]22	32	64	71	7171	101	45	50	5400	108	31	35	3920	112	220-240 V 50/60Hz	100.000					✓
ILCZ012[]12	12	24	27	2727	101									220-240 V 50/60Hz	50.000					✓
ILCZ016[]12	16	32	35	3535	101									220-240 V 50/60Hz	50.000					✓
ILCZ024[]12	24	48	53	5353	101									220-240 V 50/60Hz	50.000					✓
ILCZ032[]12	32	64	71	7171	101									220-240 V 50/60Hz	50.000					✓





[451] 4000°K T5 Class I, [452] 4000°K T5 Class II
 [351] 3000°K T5 Class I, [352] 3000°K T5 Class II

ICCZ36 H
 3,6 m



Parques y jardines | Parcs et jardins | Parks and gardens

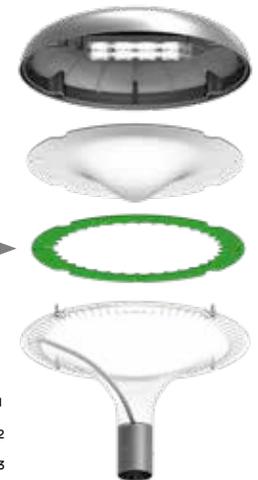

- ILCZACC01
- ILCZACC02
- ILCZACC03
- ILCZACC04



Es

Eugeni Quitllet (Ibiza, 1972) estudió en Barcelona. En su camino por el extranjero ha cultivado la curiosidad y sus ganas de superación junto a firmas de alcance mundial. En 2011, vuelve a Barcelona y funda su propio estudio. Está dotado de una capacidad creadora que siempre sorprende y de una expresividad brillante. Sus diseños se resisten a las modas pasajeras, tienen un estilo propio donde todo es icónico y verdadero al mismo tiempo. Le han descrito como renovador, buscador infatigable y amante de la tecnología; él se define a sí mismo como un “diseñador” que sigue un proceso instintivo. Para Quitllet el diseño debe ser excepcional; cada objeto, un desafío, una mirada curiosa al interior de la materia para saber qué formas posibles se esconden dentro.

Fr

Eugeni Quitllet (Ibiza, 1972) a fait ses études à Barcelone. Lors de ses voyages à l'étranger, il a cultivé sa curiosité ainsi que ses envies de dépassement auprès de marques à la portée mondiale. En 2011, il est de retour à Barcelone et fonde son propre studio. Il jouit d'une grande capacité de création qui ne cesse de surprendre, ainsi que d'une incroyable expressivité. Ses designs résistent aux modes passagères, ils ont un style propre dans lequel tout est iconique et vrai en même temps. On l'a décrit comme rénovateur, chercheur infatigable et amoureux de la technologie; lui, se définit comme un “concepteur rêveur” qui suit un processus instinctif. Pour Quitllet, le design doit être exceptionnel, chaque objet est un défi, un regard curieux vers l'intérieur de la matière cherchant à savoir quelles formes possibles s'y cachent.

En

Eugeni Quitllet (Ibiza, 1972) studied in Barcelona. His time abroad nurtured a curiosity and desire to break new boundaries together with companies of a global scope. He returned to Barcelona and set up his own studio in 2011. An artist gifted with an always-surprising creative capacity and stunning expressiveness, his designs stand the test of time and have a signature style in which everything is both iconic and honest at the same time. He's been described as a reformist, a tireless explorer and a tech buff, while he defines himself as a “dream-designer” who follows an instinctive process. Quitllet believes that design must be exceptional and every object is a challenge, an inquisitive look inside the subject to discover the forms that might be hiding within.

LA FAMILIA AL COMPLETO | UNE FAMILLE COMPLÈTE | A COMPLETE FAMILY

Es

Con la firma de Eugeni Quitllet, uno de los diseñadores españoles con mayor prestigio internacional. Ha proyectado un banco confortable y contemporáneo, con diferentes acabados y composiciones, acompañado de una papelerera muy versátil. Ambos nacen con identidad propia y la vocación de compartir la ciudad y sus espacios públicos como un ciudadano más. Con naturalidad y con elegancia. Su diseño tiene un perfil orgánico que es el resultado de la simbiosis entre la delicada belleza de la naturaleza y la resistencia que requiere el uso cotidiano.

Fr

Avec la signature d'Eugeni Quitllet, l'un des designers espagnols les plus renommés à l'échelle internationale. Il a imaginé un banc confortable et contemporain, aux différentes finitions et compositions, accompagné d'une corbeille très polyvalente. Tous deux sont nés avec une identité propre et la vocation de partager la ville et ses espaces publics comme un citoyen de plus. Naturel et élégant. Son design présente un profil organique résultant de la symbiose entre la délicate beauté de la nature et la résistance qu'exige une utilisation quotidienne.

En

Designed by Eugeni Quitllet, one of the most prestigious Spanish designers on the international scene. He has come up with a comfortable, contemporary bench with different finishes and compositions and a matching, highly versatile litter bin. Both have been created with a distinct identity and a vocation to share the city and its public spaces in harmony with the people who live there. Naturally and with style. The design features an organic profile that is the outcome of the symbiosis between the delicate beauty of nature and the resistance required for everyday use.

Es

El banco Citizen ha sido el flamante ganador del prestigioso premio internacional German Design Award 2018 en la categoría Public Design.

Fr

Le banc Citizen est le gagnant du prestigieux prix international German Design Award 2018 dans la catégorie Public Design.

En

The Citizen bench is the new winner of the prestigious international prize German Design Award 2018 in the category of Public Design.



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018**





Delta Finalist
ADI Awards
2016



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018




UM301S



UM301



UM301L

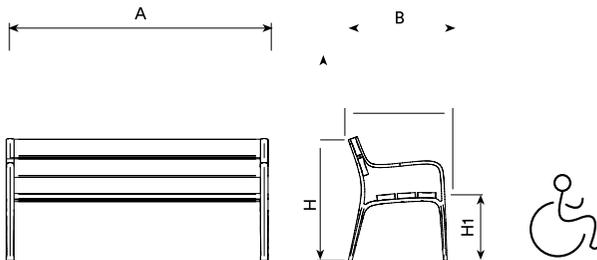

Ref.	A	B	H	H1
UM301	1750 mm	650 mm	818 mm	450 mm
UM301S	700 mm	650 mm	818 mm	450 mm
UM301L	2400 mm	650 mm	818 mm	450 mm



PA601M



PA601



PA601V

Es

Tres modelos de papelerera con estructura de fundición dúctil y acero con tratamiento Ferrus, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. La versión con listones de madera lleva un tratamiento Lignus protector fungicida, insecticida e hidrófugo. La bolsa se fija con un aro de acero zincado.

Los pies del banco son de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo. Tiene cinco tablones de madera tropical de sección 120 x 35 mm con tratamiento Lignus. Tornillos de acero inoxidable.

Fr


Trois modèles de corbeilles avec une structure en fonte ductile et en acier avec un traitement Ferrus qui garantit une résistance optimum à la corrosion. La version avec des lattes en bois a aussi un traitement fongicide, insecticide et hydrofuge. Le sac se fixe avec un arceau en acier zingué.

Les piétements du banc sont en fonte ductile avec un traitement Ferrus, avec une finition avec une couche d'Époxi et de la peinture polyester en poudre. Il y a cinq lattes en bois tropical de section 120 x 35 mm, avec un traitement Lignus. La visserie est en acier inoxydable.

En

There are three litter bin models made of ductile iron and steel with Ferrus treatment, which grants an optimal resistance to corrosion. The wooden slats version comes treated with Lignus, a fungicide, insecticide and damp-proof protective product. The bag is fixed on a steel zinc-coated ring

The bench frame is made of ductile iron with Ferrus treatment along with an epoxy primer-coating and a polyester powder coated layer. There are five 120 x 35 mm tropical wooden slats treated with Lignus and stainless steel bolts.



Ref.	A	B	H	H1
PA601	546 mm	450 mm	918 mm	566 mm
PA601V	546 mm	450 mm	918 mm	62 mm
PA601M	546 mm	450 mm	918 mm	568 mm



PA601MO

PA601O

PA601VO

BENITO
–Urban
–Light
–Play
–Covers

Lleida 10
08500 Vic Barcelona Spain
T +34 938 521 000
info@benito.com
www.benito.com

EUROPE

France +33 0 468 210 992
Portugal +35 1 308 802 832
Italy +39 02 89 877 711
Romania +40 318 110 991
Poland +48 223 971 508
Russia +7 499 504 28 76

ASIA

China +86 1063 705 530
Dubai +971 566 506 930
India +91 9560 695 254

AMERICA

Argentina +54 1 159 844 113
Chile +56 2 938 20 35
Mexico +52 5 546 319 722
Brazil +55 1 139 570 340
Peru +51 1707 1369
Usa +1 617 778 2947



**PREMIUM
QUALITY**

BASIC PRICE

**DESIGN
FOR ALL**

CITIZEN®
exclusive design

**SMART
LIGHTING
INSIDE** **3 Versions**
CLEAR SOFT COMFORT

B-flex **B-flex B-therm
LED MODULE**

LONG LIFE TIME
Thermal Management Control

**ULOR
1%** **Sustainable**
NO LIGHT POLLUTION

cut-off
antiglare design

**TOOL
LESS** easy installation

**RECYCLABLE
MATERIALS**

**Official
Certified
Labs** **Safety
EMC
Photometric
Performance**