



BENITO -Covers

PP

CPRF110

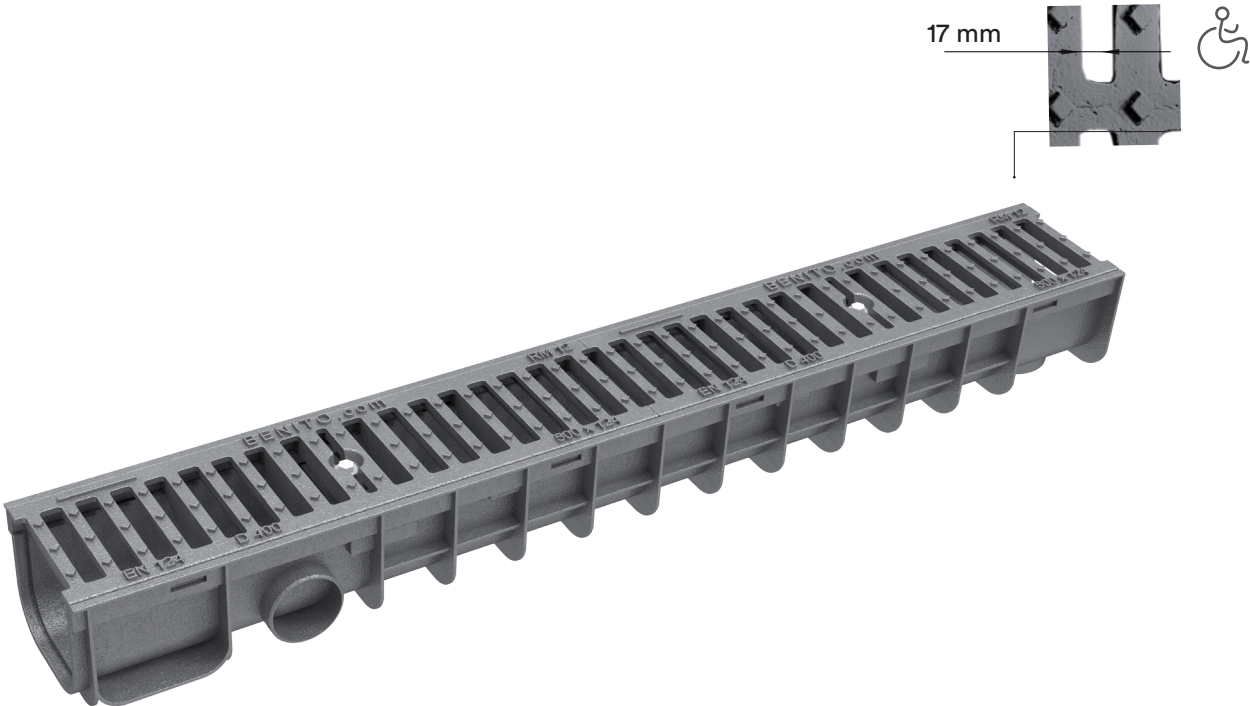

REF.		A	B	H	B1	H1	C	D	dm2	UN.
CPRF110.	D400	1010 mm	140 mm	110 mm	100 mm	80 mm	500 mm	124 mm	5,5	63

dm2: Superficie de absorción | Surface absorption | Slip-proof water collection

Canal PP RF110 diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Canal realizada en polipropileno + reja en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según IS 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Incluye sistema de fijación entre canal y reja.

Base arqueada permitiendo un mejor relleno del hormigón.

Nervios de refuerzo para la repartición de las cargas.

Superficie metálica antideslizante.

Reja revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Caniveau PP RF110 conçu pour supporter un trafic moyen. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 1 000 à 20 000, notamment sur chaussées de route (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de véhicules

Caniveau fabriqué en polypropylène et grille en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.

Comprend système de fixation entre caniveau et grille.

Base courbe permettant un meilleur remplissage du béton.

Nervures de renfort pour la répartition des charges.

Relief antidérapant.

Revêtement grille : peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

PP RF110 channel, designed to withstand medium traffic. Perfect for installation on roads with an ADT of 1,000-20,000, and in particular on road carriageways (including pedestrian streets), stabilised kerbstones and parking areas for all types of vehicles.

Channel made of polypropylene + grate of spheroidal graphite ductile iron, as per ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.

Includes fixing system between the channel and the grate.

Arched base allows for better filling with concrete.

Reinforcement ribs for load distribution.

Metal non-slip surface.

Grate coated with non-toxic, non-flammable and environmentally safe black paint.