


Ref.	Ø A	B	H	H1
H307-2	76 mm	-	1200 mm	200 mm
H307-2M/1	76 mm	-	1216 mm	180 mm
H307PMR	76 mm	-	1400 mm	200 mm
H307-4	76 mm	-	1400 mm	200 mm

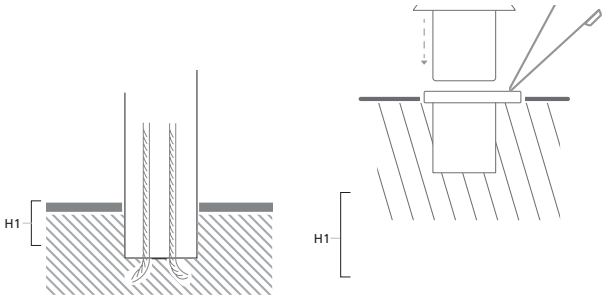

Acero con cataforesi, imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 7016. Instalación: Base empotrable y varilla corrugada. Opcional: Base empotrable (H307-2M/1).

Acier avec cataphorèse, couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris RAL 7016. Installation : base à encastrer et tige filetée. En option : base à encastrer (H307-2M/1).

Steel with electrophoresis, epoxy primer coating and grey RAL 7016 polyester powder coated finish. Fitting: Embeddable base and rebar. Optional: Embeddable base (H307-2M/1).

Aço com tratamento cataforesis, imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza RAL 7016. Instalação: Base embutível e vareta. Opcional: Base embutível (H307-2M/1).

