


IBM2T2



AGUJEROS PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE LA TAPA
TROUS POUR FACILITER LE SOULEVEMENT DU COUVERCLE
HOLES FOR EASY REMOVAL




IBM2T2 CON SUPERFÍCIE HORMIGINABLE.
IBM2T2 AVEC SURFACE BETONNABLE.
IBM2T2 WITH CONCRETEABLE SURFACE.



Variantes | Variantes | Alternatives



IBM3T3

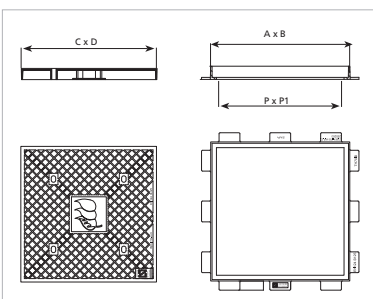

REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
IBM2T2 M2-T2	B-125	690	690	65	665	665	630	630	15
IBM2T2C M2-T2	B-125	675	675	65	660	660	620	620	15

Material: Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Zona de instalación: Clase B-125 según EN 124. Grupo 2. Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches.

Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Superficie: Tapa metálica con relieve antideslizante.

Estabilidad: Tapa con hendidura para facilitar su apertura. TH70IBC con cierre.

Obra civil: Marco hidráulico con lengüetas para una mejor instalación en la obra.

Matériel: tampon à cadre hydraulique en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux norme ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

Zone d'installation: Classe B-125 suivant la norme EN 124. Groupe 2. Trottoirs, zones piétonnes et surfaces similaires, s aires de stationnement et parking à étages.

Couverture: peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.

Surface: quadrillage antidérapant d'un coté ou bétonnable de l'autre ce tampon est réversible.

Stabilité: avec fente d'ouverture facile. TH70IBC avec fermeture.

Génie Civil: le cadre comporte des onglets pour faciliter le scellement.

Material: Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

Installation area: B-125 class to EN-124. Group 2. Prepared for pavement and pedestrian areas, also parking slots and several floor parking buildings.

Coating: Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.

Surface: Either side can be used. Slippery-proof metallic cover and concerteable surface.

Stability: Cover with finger grips for easy opening. TH70IBC with lock.

Civil works: Hydraulic frame with joint rims for a better installation process.

BENITO Barcelona T +34 938 521 000 Madrid T+34 916 436 964 info@benito.com www.benito.com

-Urban
-Light
-Play
-Covers

EUROPE: France +33 0 468 210 992 Portugal +35 1 308 802 832 Italy +39 02 89 877 711 Romania +40 318 110 991 Poland +48 223 971 508 Russia +7 499 504 28 76
AMERICA: USA +1 617 778 29 47 Argentina +54 1 159 844 113 Chile +56 2 938 20 35 Mexico +52 5 546 319 722 Brazil +55 1 139 570 340 Peru +51 1707 1369
ASIA China +86 1 063 705 530 Dubai +971 566 506 930 India +91 9560 695 254