



LCOE



Citizen Soft es una luminaria decorativa y altamente eficiente. Incorpora un control de deslumbramiento confortable gracias a su difusor de disco óptico. Buena relación entre eficiencia y coste. Concebida para todo tipo de calles gracias a las combinaciones de potencias y distribuciones fotométricas disponibles. Citizen es perfecta para instalar en columnas de entre 3 y 6 metros en áreas residenciales, plazas, centros urbanos, parques, jardines, carriles bici, pequeñas avenidas, urbanizaciones, travесías y áreas peatonales.


- Diseño urbano decorativo.
- Excelente disipación térmica.
- Cubierta de aluminio con disipación pasiva sin aletas.
- Diseño cut-off y anti deslumbramiento.
- Difusor de policarbonato de alta calidad ultra transparente de por vida.
- Difusor secundario Soft para proporcionar una luz agradable y controlada.
- Libre de mantenimiento.
- Fijación sobre columna de diámetro 60mm.
- Color: gris RAL 9006.
- Otros colores bajo demanda.

Citizen Soft est un luminaire décoratif et performant. Il intègre un contrôle d'éblouissement confortable grâce à son diffuseur plat. Bon rapport qualité/prix. Conçu pour tous types de rues et applications grâce à ses multiples puissances et photométriques. Parfait pour être installer sur des mâts de 3 à 6 mètres de hauteur, dans les rues résidentielles, les places, les centres urbains, les parcs publics, les jardins, les voies cyclables, les petites avenues, les quartiers résidentiels, les routes étroites et les zones piétonnières.

- Design urbain décoratif.
- Excellente dissipation thermique.
- Carcasse en aluminium avec dissipation passive sans ailettes.
- Design avec cut-off et anti-éblouissement.
- Diffuseur en polycarbonate de haute qualité ultra transparent à vie.
- Diffuseur secondaire Soft pour une lumière agréable et contrôlée.
- Sans entretien.
- Fixation sur tube de diamètre 60mm.
- Couleur: gris RAL 9006.
- Autres couleurs sur demande.

Citizen Soft is a decorative luminaire with high performance. Incorporates a comfortable glare control thanks to an optical disc diffuser. Good relation between efficiency and cost. Designed to light all kind of streets thanks to the available combination of power and photometric distributions. Citizen has an excellent performance when installed in columns from 3 to 6m in residential areas, squares, city centers, parks, gardens, bicycle roads, small avenues, urbanizations, urban streets, narrow roads and pedestrian areas.

- Decorative urban design.
- Excellent thermal management.
- Finless heat dissipation aluminium housing.
- Design with cut-off and antiglare.
- High quality polycarbonate diffuser ultra transparent for life.
- Secondary Soft diffuser to provide pleasant and controlled light.
- Maintenance free.
- Installation on top pole of diameter 60mm.
- Colour: grey RAL 9006.
- Other colours available under request.

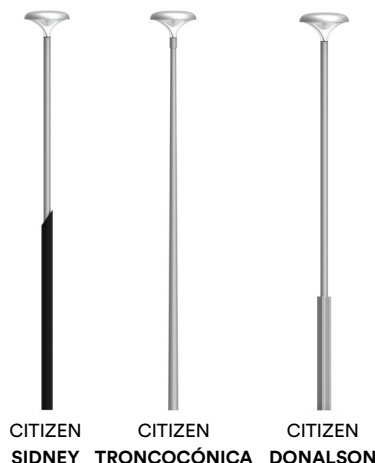

CITIZEN SIDNEY CITIZEN TRONCOCÓNICA CITIZEN DONALSON



* Bloque óptico | Bloc optique | Optical block
 ** Luminaria | Luminaires | Luminaire

φ [lm] @ 4000K CRI > 70	REFERENCE	@700mA					@500mA					@350mA			Life Time [h]	
		Nº LEDs	P _{Out} [W]	P _{In} [W]	φ [lm]	η _v [lm/W]	P _{Out} [W]	P _{In} [W]	φ [lm]	η _v [lm/W]	P _{Out} [W]	P _{In} [W]	φ [lm]	η _v [lm/W]		Input [V]
	ILCZ016 [*] 31	16	32	35	4750	136	23	25	3658	146	16	17	2568	151	220-240V 50/60Hz	100.000
	ILCZ032 [*] 31	32	64	71	9635	136	45	50	7316	146	31	35	5286	151	220-240V 50/60Hz	100.000

[*]: [Temperaturas 3000K (3) / 4000K (4) / 5000K (5) / *PC ÁMBAR (2) - Fotometrías AE (2) / A3 (4) / C12 (5)- clase I (1) / clase II (2)] ver nomenclator *consultar precio PC ámbar - opcional SW

Los datos técnicos reflejan máximos para cada parámetro, sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
 Les données techniques représentent les maximales pour chaque paramètre, sujetes à de possibles modifications sans préavis.
 Technical data shows the maximum possible performance, subject to modifications without prior notice.

Life Time	T° max
T° 25°C	-20... +50°C
T° 35°C	100.000h B10L90
T° 50°C	100.000h B10L80
	100.000h B10L70


ES: Las luminarias incorporan la protección térmica B-Therm que monitoriza la temperatura de los LEDs en todo momento. B-Therm se activa cuando la temperatura Tc del módulo LED sobrepasa los 75°C reduciendo la corriente a través de los LEDs con el fin de garantizar una vida útil B10L70 de diez años (ver condiciones y garantías).
 El flujo luminoso φ [lm] y la potencia consumida Pin [W] de la luminaria son valores a una temperatura ambiente de 25°C. El flujo real de la luminaria puede variar según distribución fotométrica. Los valores están sujetos a tolerancias de tecnología.

FR: Les luminaires disposent de la protection thermique B-Therm, qui monitorise la température des LEDs à tout moment. Le B-Therm est activé lorsque la température du module LED Tc dépasse les 75°C, et réduit le courant à travers les LEDs dans le but de garantir une vie utile B10L70 de 10 ans (voir conditions et garanties).
 Le flux lumineux φ [lm] et la puissance consommée Pin [W] du luminaire sont les valeurs à température ambiante de 25°C. Le flux réel du luminaire peut varier selon la distribution photométrique. Les valeurs sont sujettes aux tolérances de technologie.


EN: The luminaires are supplied with B-Therm protection in order to control the LEDs temperature at all times. B-Therm system is turned on when the LED Module Tc temperature reaches 75°C and it slowly decreases LEDs current to guarantee a 10 years lifetime according to B10L70 (see conditions and warranties).
 The luminous flux φ [lm] and the consumed power Pin [W] of the luminaire are values at an ambience temperature of 25° C. The real flux of the luminaire can vary depending on the photometric distribution.
 Values are subject to technology tolerances.

ICCZ36 H 3,6 m


AE (ref.2)

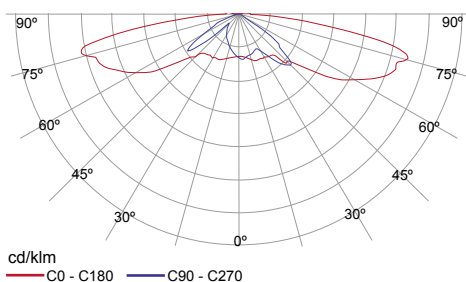


C12 (ref.5)

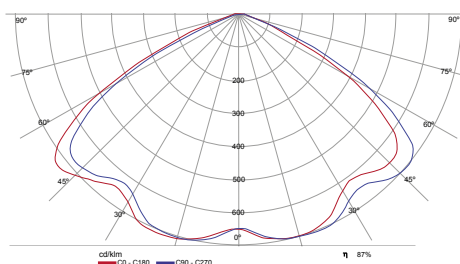



5,5Kg



A3 (ref.4)



DIFUSOR SOFT



ILCZACC01 ILCZACC02
 ILCZACC03 ILCZACC04

Aros transparentes de color disponibles bajo pedido.
 Anneaux transparentes de couleur disponibles sur demande.
 Transparent colored rings under request.



BIM