



Globus pertenece a la completa familia Essentials y ofrece funcionalidad y un diseño técnicamente impecable. Perfecta para instalar en columnas de 4 a 6 metros en calles residenciales y urbanas anchas y estrechas, carriles para bicicletas, parques y plazas.



- Diseño Essentials.
- Excelente disipación térmica.
- Disipación pasiva sin aletas.
- Compartimento de driver separado de la placa LED para mejorar el aislamiento térmico entre ellos.
- Diseño con antideslumbramiento.
- Apertura sin herramientas.
- Facil instalación.
- Fijación en tubo de Ø 60mm en Top.
- Acabados del cuerpo en negro mate RAL 9005.
- Otros colores bajo demanda.

Globus appartient à la famille Essentials, une gamme complète et fonctionnelle, à la conception techniquement impeccable. Parfait pour installer dans des mâts de 4 à 6 mètres le long de voies urbaines et résidentielles larges ou étroites, d'artères urbaines, de pistes cyclables, mais aussi dans des parkings, des parcs, sur des places et des avenues.

- Design Essentials
- Excellente dissipation thermique.
- Dissipation passive sans ailettes.
- Compartiment de driver séparé de la plaque LED afin d'améliorer l'isolation thermique entre l'un et l'autre.
- Design anti-éblouissement.
- Ouverture sans outils.
- Facilité d'installation.
- Fixation au tube de Ø 60mm en top.
- Finition du corps en coloris noir mat RAL 9005.
- Autres couleurs sur demande.

Part of the complete Essentials range, the Globus offers functionality and a technically impeccable design. Perfect for installing on 4-6 m poles on both wide and narrow urban and residential streets, urban thoroughfares, bicycle paths, parking lots, parks, squares and avenues.

- Essentials design.
- Excellent thermal management.
- Finless heat dissipation housing
- The driver compartment is separate from the LED board for better heat insulation between them.
- Cut-off and antiglare design.
- Opening without tools.
- Easy installation.
- Ø 60 mm, post-top.
- Colour: Matt black RAL 9005.
- Other colour available under request.



\* Bloque óptico | Bloc optique | Optical block  
\*\* Luminaria | Luminaires | Luminaire

REFERENCE	@700mA						@500mA						@350mA						Life Time [h]
	Nº LEDs	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η <sub>b</sub> [lmW]	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η <sub>b</sub> [lmW]	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η <sub>b</sub> [lmW]	Input [V]					
φ[lm] @4000K CR>70	ILGL016[*]30	16	32	35	4419	126	23	25	3363	135	16	17	2447	144	220-240 V 50/60Hz	100.000			
	ILGL032[*]30	32	64	71	8964	126	45	50	6726	135	31	35	5039	144	220-240 V 50/60Hz	100.000			

[\*]: [Temperaturas 3000K (3) / 4000K (4) / 5000K (5) / \*PC ÁMBAR (2) - Fotometrias AE (2) / C12 (5) / A3 (4)- clase I (1) / clase II (2)] ver nomenclator \*consultar precio PC ámbar - opcional SW


Los datos técnicos reflejan máximos para cada parámetro, sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.  
Les données techniques représentent les maximales pour chaque paramètre, sujettes à de possibles modifications sans préavis.  
Technical data shows the maximum possible performance, subject to modifications without prior notice.

Life Time	
T° max	-20...+50°C
T° 25°C	100.000h B10L90
T° 35°C	100.000h B10L80
T° 50°C	100.000h B10L70

ES: Las luminarias incorporan la protección térmica B-Therm que monitoriza la temperatura de los LEDs en todo momento. B-Therm se activa cuando la temperatura Tc del módulo LED sobrepasa los 75°C reduciendo la corriente a través de los LEDs con el fin de garantizar una vida útil B10L70 de diez años (ver condiciones y garantías).  
El flujo lumínico φ[lm] y la potencia consumida Pin[W] de la luminaria son valores a una temperatura ambiente de 25°C. El flujo real de la luminaria puede variar según distribución fotométrica. Los valores están sujetos a tolerancias de tecnología.


FR: Les luminaires disposent de la protection thermique B-Therm, qui monotorise la température des LEDs à tout moment. Le B-Therm est activé lorsque la température du module LED Tc dépasse les 75°C, et réduit le courant à travers les LEDs dans le but de garantir une vie utile B10L70 de 10 ans (voir conditions et garanties).  
Le flux lumineux φ[lm] et la puissance consommée Pin[W] du luminaire sont les valeurs à température ambiante de 25°C. Le flux réel du luminaire peut varier selon la distribution photométrique. Les valeurs sont sujettes aux tolérances de technologie.

EN: The luminaires are supplied with B-Therm protection in order to control the LEDs temperature at all times. B-Therm system is turned on when the LED Module Tc temperature reaches 75°C and it slowly decreases LEDs current to guarantee a 10 years lifetime according to B10L70 (see conditions and warranties).  
The luminous flux φ[lm] and the consumed power Pin [W] of the luminaire are values at an ambient temperature of 25° C. The real flux of the luminaire can vary depending on the photometric distribution.  
Values are subject to technology tolerances.




Columna / Mât / Pole


## AE (ref.2)

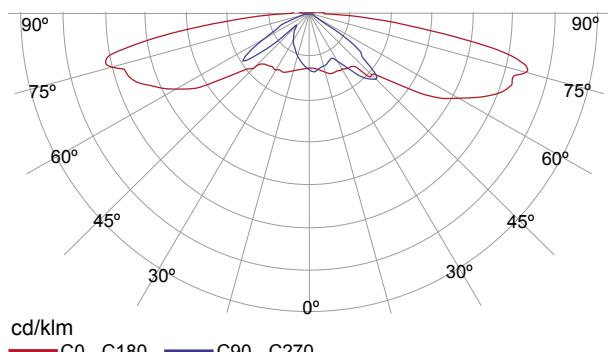

9,5Kg



## A3 (ref.4)



## C12 (ref.5)

