



Laica

Proyector funcional cuadrado en LED. Perfecto para iluminación general de espacios urbanos y deportivos. Versiones en 100W y 200W en LED con alto CRI apto también para usos en interiores.


- Disponible en LEDs y para lámparas de descarga con reflector anodizado.
- Cuerpo en inyección de aluminio de alta resistencia.
- Cierre mediante 4 clips de acero inoxidable.
- Fijación mediante lira de acero.
- Posibilidad de inclinación variable de 0° a 90°.
- Potencias disponibles hasta 400W en lámparas de descarga y 200W en LED.
- Color negro RAL9005 micro texturado.

Projecteur fonctionnel carré en LED. Parfait pour l'éclairage général d'espaces urbains et sportifs. Versions en 100W et 200W en LED, avec haut CRI convenant également pour les espaces intérieurs.

- Disponible en LED et pour les lampes à décharge avec réflecteur anodisé.
- Corps en aluminium injecté haute résistance.
- Fermeture moyennant 4 agrafes en acier inoxydable.
- Fixation par lyre.
- Possibilité d'inclinaison variable de 0 à 90°.
- Puissances disponibles jusqu'à 400W pour les lampes à décharge et 200W pour les LED.
- Couleur noir RAL9005 micro texturé.

Functional square floodlight in LED. Perfect for the general illumination of urban areas and sports facilities. 100W and 200W LED versions with high CRI, also suitable for indoor use.

- Available in LED version and for discharge lamps with anodized reflectors.
- Body made from heavy-duty injected aluminium.
- Closes with 4 stainless steel clips.
- Steel mounting plate.
- Offers variable tilt from 0° to 90°.
- Discharge lamps available up to 400W, and LED lamps up to 200W.
- Color: microtextured black RAL9005.



REFERENCE	POut [W]	Pin [W]	φ [lm]	η _p [lm/W]	CCT [K]	Input [V]	Life Time [h]
ILLA10045110	100	105	9495	91	4000	120-277 V 50/60Hz	50.000
ILLA20045110	200	212	17290	81	4000	120-277 V 50/60Hz	50.000



	POut [W]	HM/IM/MH Class I Class II	VSAP/SHP/HPS Class I Class II	Reductor*
ILPRLA	E27 50	✓	✓	✓
ILPRLA	E27 70	✓	✓	✓
ILPRLA	E40 100	✓	✓	✓
ILPRLA	E40 150	✓	✓	✓
ILPRLA	E40 250	✓	✓	✓
ILPRLA	E40 400	✓	✓	✓

Input [V] 230Vac 50Hz, Otros voltajes, consultar / Autres tensions sur demande / Other voltages on request.

* Línea de mando o bien temporizado / Fil de ligne ou ballast temporisé / Wire line or programmed ballast.

Posibilidad de balasto electrónico / Possibilité ballast électronique / Electronic ballast option.

Temperatura ambiente máxima permisible y vida útil según categorías BASIC, ADVANCE y PREMIUM:

BASIC: La temperatura ambiente máxima de funcionamiento es de 35°C para garantizar una vida útil B10L70 de cinco años (ver condiciones y garantías).

PREMIUM y ADVANCE: Las categorías PREMIUM y ADVANCE incorporan la protección térmica B-Therm que monitoriza la temperatura de los LEDs en todo momento. B-Therm se activa cuando la temperatura ambiente sobrepasa los 35°C reduciendo la corriente a través de los LEDs con el fin de garantizar una vida útil B10L70 de diez años (ver condiciones y garantías).

Température ambiante admissible maximum et vie utile selon catégories BASIC, ADVANCE et PREMIUM:

BASIC : La température ambiante maximum de fonctionnement est de 35°C afin de garantir une vie utile B10L70 de cinq ans (voir conditions et garanties).



PREMIUM et ADVANCE : Les catégories PREMIUM et ADVANCE disposent de la protection thermique B-Therm, qui monitorise la température des LEDs en tout moment. Le B-Therm est activé lorsque la température ambiante dépasse les 35°C, et réduit le courant à travers des LEDs dans le but de garantir une vie utile B10L70 de 10 ans (voir conditions et garanties).

Maximum ambient temperature and lifetime for BASIC, ADVANCE and PREMIUM categories:

BASIC: The maximum working temperature is 35°C to guarantee a 5 years lifetime according to B10L70 (see conditions and warranties)

PREMIUM & ADVANCE: PREMIUM and ADVANCE categories are supplied with B-Therm protection in order to control the LEDs temperature at all times. B-Therm system is turned on when the ambient temperature reaches 35°C and it slowly decreases LEDs current electricity flow to guarantee a 10 years lifetime according to B10L70 (see conditions and warranties)


LED T5 PROJECTOR

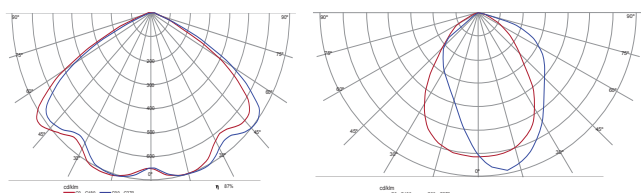

*Bloque óptico / Bloc optique / Optical block

** Projector / Projecteur / Projector

LPRLSLED100



LPRLSLED200

