

Tramex

JMD2010TPV




+12

- mm

6 -14




Colores disponibles césped: / Colores disponibles césped: /
Colores disponibles césped:



Variantes | Variantes | Alternatives



JMD2010MPV

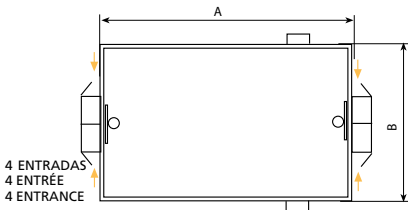

REF.	A	B
JMD2010TPV	20.000mm	10.000mm
JMD2212TPV	22.000mm	12.000mm
JMD3015TPV	30.000mm	15.000mm
JMD4020TPV	40.000mm	20.000mm

Características:

Juego al aire libre Multiusos para la práctica de los siguientes deportes: fútbol, baloncesto, balonmano, hockey...

Estructura metálica formada por barrotes horizontales 100x20x2 y verticales de 80x80x2, valla en Tramex compuesta por módulos. Estructura pre galvanizado y lacado en polvo poliéster a 200 grados Celsius en horno. Los laterales están a 1m y los fondos a 3m.

Porterías anti vandálicas de 3x2, con perfilierías de 80x80 y 40x80mm en los marcos y de 16x16, con travesaños de 45x45 en los fondos, dejando una luz de 60x12mm aprox.

Por encima de las porterías se instalarán tableros de baloncesto anti vandálicos con aros macizos y redes armadas.

Placas de anclaje de toda la estructura de 200x200mm y 1 cm de espesor ancladas a solera mediante tornillería expansiva tipo "hilti".

Accesos a la pista multideportiva por traseras de porterías abiertas.

Color cierre: Verde o a elegir por el cliente.

Protección de toda la tornillería con tapones de plástico e instalación de tuercas ciegas.

Todo ello se deberá ejecutar sobre una zapata perimetral de hormigón armado ha-250cm con columnas a modo de atado de D=10mm con estribos de D=8mm, de dimensión mínima 40 cm ancho x20cm espesor en todo el perímetro salvo en porterías, donde se deberá hacer un área de ampliación.

Césped 12 mm verde.

Tipo de producción: Tufting en línea

Composición: 100% Polipropileno (PP)

Estructura: Hilo recto FIBRILADO Peso de hilo: 6600 Dtex +/- 15%

Color del hilo: Verde Galga 3/16

Peso del hilo: 898 g/m² +/- 15%

Altura del hilo: 12mm +/-5%

Número de puntadas /dm 17 dm

Número de puntadas /m² 35700 punt/m²

Soporte de base o Backing: Polipropileno

Peso: 137 g/m² +/- 5%

Peso de recubrimiento: 500 g/m² +/- 20%

Composición del recubrimiento: Poliuretano (Pu)

Permeabilidad: 4500 mm/h

Plan de mantenimiento

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día y verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones

Caracteristiques:

Jeu d'extérieur Multijeu pour pratiquer les sports suivants : football, basket-ball, handball, hockey sur herbe.

- **Structure métallique** formée par des traverses horizontales de 100 x 20 x 2 mm et verticales de 80 x 80 x 2 mm, barrière en Tramex composée de modules, pré-galvanisés et thermolaqués en poudre polyester au four à 200°C. Les parties latérales sont à 1 mt de hauteur et les parties frontales à 3 mts.
- **Cages de but anti-vandalisme** de 3 x 2 m, avec des profils de 80 x 80 mm et 40 x 80 mm pour les cadres et de 16 x 16 mm avec des traverses de 45 x 45 mm dans les parties frontales, en laissant un espace libre de 60 x 12 cm approx
- **Au dessus des cages de but**, mise en place de panneaux de basket-ball anti-vandalisme avec des arceaux massifs et des filets avec âme en acier
- **Platines de scellement** pour toute la structure de 200 x 200 mm et de 1 cm d'épaisseur fixées sur le socle béton avec des chevilles spit roc type "hilti"
- **Accès à la piste multi-sports** par derrière les cages de but.
- **Coloris de la structure** : vert Ral n° XXX
- **Protection de toute la visserie** avec des capuchons plastique et des écrous de protection.
- **L'ensemble devra être installé** sur un socle périmétral en béton armé ha-250 cm (armature avec des tiges de D=10 mm et des unions de D=8 mm, de dimension minimum 40 cm large x 20 cm d'épaisseur sur tout le périmètre sauf pour les cages de but, où il faudra élargir l'aire.
- **GAZON 12 MM VERT**
- **Type de production** : Tufting en ligne
- **Composition**: 100% Polypropylène (PP)
- **Structure** : brins droits FIBRILE Poids du brin : 6.600 Dtex +/- 15%
- **Coloris du brin** : Vert gauge 3/16
- **Poids du brin**: 898 g/m2 +/- 15%
- **Hauteur du brin** : 12 mm +/- 5%
- **Nombre de points / dm. 17 dm**
- **Nombre de points / m2**: 35.700 points/m2
- **Support de base ou Backing** : Polypropylène
- **Poids**: 137 g/m2 +/- 5%
- **Poids de la base gazon**: 500 g/m2 +/- 20%
- **Composition de la base gazon**: Polyuréthane (PU)
- **Poids total du gazon manufacturé**: 1.535 g/m2 +/- 20%
- **Largeur maximum des rouleaux**: 4 m
- **Longueur des rouleaux** : selon commande
- **Perméabilité**: 4.500 mm/h

Plan de maintenance:

Chaque semaine: vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois: s'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour et vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année: vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.

Characteristics:

Multipurpose outdoor equipment for the following sports: football, basketball, handball and field hockey.

- **Metal structure** consisting of 100 x 20 x 2 mm horizontal and 80 x 80 x 2 mm vertical bars, Tramex fence composed of modules, pregalvanised and lacquered with polyester powder paint, oven-baked at 200 °C. Height: sides 1 m and ends 3m
- 3 x 2m vandal-proof goals, with 80 x 80 mm and 40 x 80 mm profiles on the frames and 16 x 16 mm profiles with 45 x45 mm crosspieces on the ends, leaving an opening of approx. 60 x12 cm
- Vandal-proof basketball backboards will be installed above the goals, with solid hoops and reinforced nets.
- 1 cm-thick anchor plates measuring 200 x 200 mm are used to attach the entire structure to the ground with "hilti"-type expansion bolts
- Access to the multi-sport court through the open backs of the open goals
- Fence colour: green
- All fasteners protected by plastic caps and cap nuts
- Entire assembly installed on an ha-250 reinforced concrete base around the perimeter with column fasteners (D=10 mm) and brackets (D=10 mm) measuring at least 40 cm wide x 20 cm thick around the entire perimeter, except for the goals, where the area must be expanded.
- **TURF 12 MM GREEN**
- **Type of production:** "Tufting en línea"
- **Composition:** 100% Polypropylene (PP)
- **Structure:** Straight FIBRILLATED thread Thread weight: 6,600 Dtex +/- 15%
- **Thread colour:** 3/16 gauge green
- **Thread weight:** 898 g/m2 +/- 15%
- **Thread height:** 12 mm +/- 5%
- **Number of stitches / dm. 17 dm**
- **Number of stitches / m2:** 35,700 stitches/m2
- **Base support or backing:** Polypropylene
- **Weight:** 137 g/m2 +/- 5%
- **Coating weight:** 500 g/m2 +/- 20%
- **Coating composition:** Polyurethane (PU)
- **Total weight of the manufactured turf:** 1,535 g/m2 +/- 20%
- **Maximum roll width:** 4 m
- **Roll length:** As requested
- **Permeability:** 4,500 mm/h

Maintenance:

Every week: carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month: ensure that the element is as structurally stable as when it was new and check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year: check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings .