


Canal FD

R0199RN4_CF

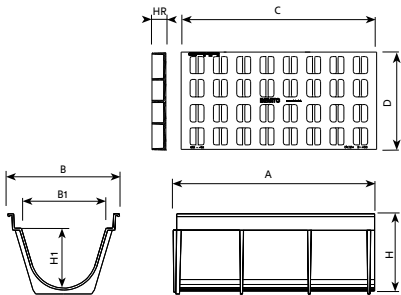

REF.		A	B	B1	H	H1	C	D	dm2	UN.
R0199RN4/CF	D400	980 mm	550 mm	415 mm	395 mm	300 mm	980 mm	490 mm	16	10

Canal FD + Reja Tango D4 diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según IS 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Cumple con la norma europea UNE EN-124.

Superficie metálica antideslizante.

Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Opcional: Sistema de fijación entre canal + reja.

Caniveau FD + Grille Tango D4 conçu pour supporter un trafic moyen. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 1 000 à 20 000, notamment sur chaussées de route (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de véhicules.

Fabrique en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.

Conforme à la norme européenne UNE EN-124.

Relief antidérapant.

Revêtement : peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

En option : Système de fixation entre caniveau et grille.

FD Channel + Tango D4 grate, designed to withstand medium traffic. Perfect for installation on roads with an ADT of 1,000-20,000, and in particular on road carriageways (including pedestrian streets), stabilised kerbstones and parking areas for all types of vehicles.

Channel made of spheroidal graphite ductile iron, as per ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.

Complies with European standard UNE EN-124.

Metal non-slip surface.

Coated with non-toxic, non-flammable and environmentally safe black paint.

Optional : Fixing system between the channel and the grate.