


Vitoria

R0543

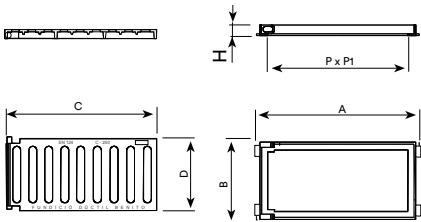

REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
R0543	C250	550 mm	260 mm	42 mm	475 mm	235 mm	420 mm	180 mm	60
R0543C	C250	565 mm	255 mm	40 mm	475 mm	235 mm	435 mm	190 mm	60

Vitoria está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
 - Cumple con la norma europea UNE EN-124.
 - Articulada antirrobo.
 - Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Vitoria est conçu pour supporter un trafic modéré. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1.000, notamment sur accotements et caniveaux.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
 - Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
 - Articulation antivol.
 - Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

Vitoria is designed to support soft traffic. Perfect for installing on roads with an ADT of 500 to 1.000, particularly hard shoulders and ditches.

- Made from spheroidal graphite ductile cast iron, according to ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.
- Compliant with the European standard UNE EN-124.
- Hinged theft-proof cover.
- Metal non-slip surface.
- Coated with non-toxic, non-flammable and non-polluting water-soluble black paint.