



Abatible

R0746



Variantes | Variantes | Alternatives

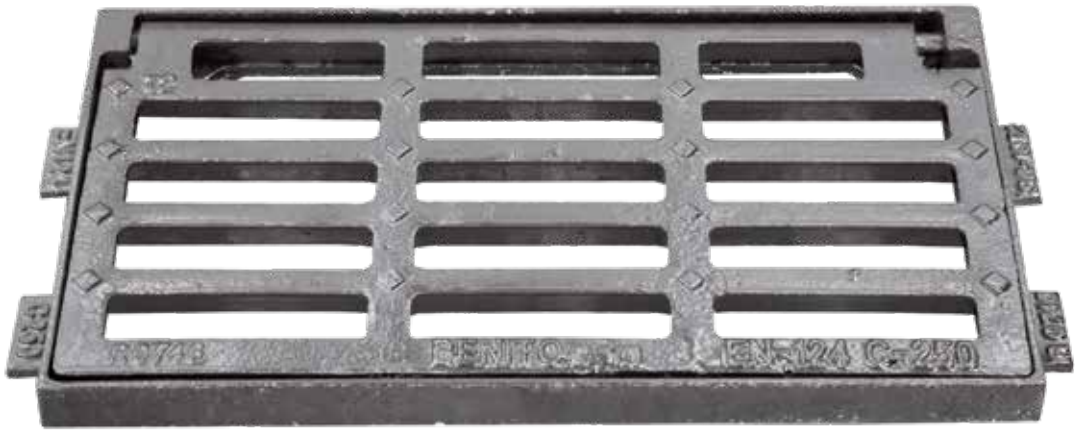

R0759

R0764

REF.		A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0746	C250	520 mm	255 mm	460 mm	240 mm	30 mm	430 mm	205 mm		60
R0759	C250	660 mm	290 mm	590 mm	240 mm	45 mm	550 mm	205 mm	7	30
R0764	C250	720 mm	405 mm	650 mm	355 mm	55 mm	595 mm	305 mm	10	30

Abatible está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
 - Cumple con la norma europea UNE EN-124.
 - Articulada antirrobo.
 - Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Abatible est conçu pour supporter un trafic modéré. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1.000, notamment sur accotements et caniveaux.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
 - Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
 - Articulation antivol.
 - Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

Abatible is designed to support soft traffic. Perfect for installing on roads with an ADT of 500 to 1.000, particularly hard shoulders and ditches.

- Made from spheroidal graphite ductile cast iron, according to ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.
- Compliant with the European standard UNE EN-124.
- Hinged theft-proof cover.
- Metal non-slip surface.
- Coated with non-toxic, non-flammable and non-polluting water-soluble black paint.