
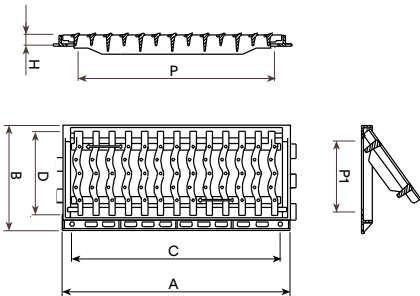


Onda

R0875

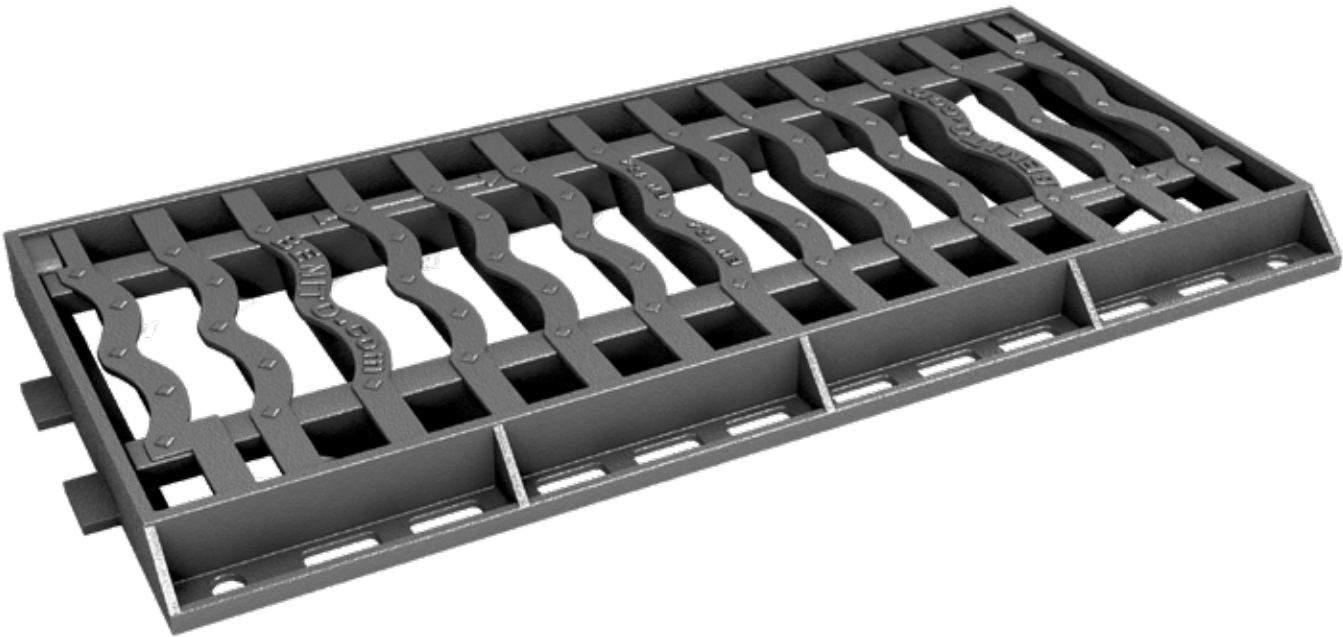

REF.		A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0875	C250	800 mm	360 mm	740 mm	300 mm	35 mm	710 mm	241 mm	10	45

Onda está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
 - Cumple con la norma europea UNE EN-124.
 - Articulada antirrobo.
 - Reversible.
 - Canalón trasero que garantizan una alta absorción.
 - Dispone de lengüetas encadenables para imbornal corrido.
 - Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Onda est conçu pour supporter un trafic modéré. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1 000, notamment sur accotements et caniveaux.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
 - Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
 - Articulation antivol.
 - Réversible.
 - Cornière arrière assurant une excellente absorption.
 - Pourvu d'éléments de chaînage pour avaloir long.
 - Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

Onda is designed to support soft traffic. Perfect for installing on roads with an ADT of 500 to 1.000, particularly hard shoulders and ditches.

- Made from spheroidal graphite ductile cast iron, according to ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.
- Compliant with the European standard UNE EN-124.
- Hinged theft-proof cover.
- Reversible.
- Rear pipe to guarantee high absorption.
- With chain-linked flaps for a drainage duct.
- Metal non-slip surface.
- Coated with non-toxic, non-flammable and non-polluting water-soluble black paint.