

Canal

RC15/ RC20/RC30




RC15



RC20



RC30

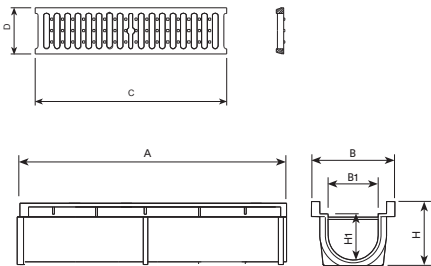

REF.		A	B	H1	C	D
RC15	D400	750 mm	145 mm	105 mm	745 mm	125 mm
RC20	D400	750 mm	225 mm	165 mm	745 mm	195 mm
RC30	D400	750 mm	335 mm	270 mm	745 mm	295 mm

Canal + Mecalinea D4 diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Reja realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según IS 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Cumple con la norma europea UNE EN-1433.

Superficie metálica antideslizante.

Incluye sistema de fijación entre canal + reja.

Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Caniveau + Mecalinea D4 conçu pour supporter un trafic moyen. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 1 000 à 20 000, notamment sur chaussées de route (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de véhicules.

Grille fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.

Conforme à la norme européenne UNE EN-1433.

Relief antidérapant.

Comprend système de fixation entre caniveau et grille.

Revêtement : peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

Mecalinea D4 channel, designed to withstand medium traffic. Perfect for installation on roads with an ADT of 1,000-20,000, and in particular on road carriageways (including pedestrian streets), stabilised kerbstones and parking areas for all types of vehicles.

Grate made of spheroidal graphite ductile iron, as per ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.

Complies with European standard UNE EN-1433.

Metal non-slip surface.

Includes fixing system between the channel and the grate.

Coated with non-toxic, non-flammable and environmentally safe black paint.