



C-250

REJAS DE IMBORNAL / GRILLES / GRATES / GRELHAS DE SARJETA

REJA PLANA / GRILLE PLATE / FLAT GRATE / GRELHA PLANA
RP80FR

20mm

ACCESIBILIDAD para personas de movilidad reducida
ACCESSIBILITE aux Personnes à Mobilité Réduite
ACCESSIBILITY for People with Disabilities and Reduced mobility
ACESSIBILIDADE para pessoas com mobilidade reduzida

PERFIL RECTO / PROFIL DROIT / FLAT PROFILE /
PERFIL RETO

RP70FR - RP80FR


VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES / VARIAÇÕES



RP30 - RP40FR



RP50FR - RP60FR

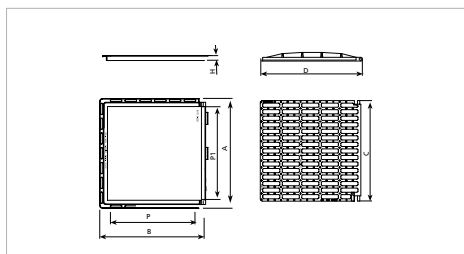

REF.	BVQI	CLASE	A	B	C	D	H	P	P1	SUP. ABS. DM2 / SURFACE ABSORT. DM2 / WATERWAY AREA DM2	UN.
RP30FR	*	C-250	365	365	300	300	35	265	265	3	100
RP40FR	*	C-250	440	470	400	400	35	350	355	8	40
RP50FR	*	C-250	560	560	500	500	35	440	440	12	40
RP60FR	*	C-250	665	630	600	600	35	550	550	15	20
RP70FR	*	C-250	765	765	690	690	35	650	650	22,5	10
RP80FR	*	C-250	865	865	795	795	35	755	755	30	10

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS

Material: Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Zona de instalación: Clase C-250, según EN 124. Grupo 3. Para los dispositivos de cubrimiento instalados sobre arcones y en la zona de las cunetas de las calles.

Certificación de producto: EN 124 Bureau Veritas Quality Internacional 2001.

Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Superficie: Reja metálica con perfil recto y con relieve antideslizante. Reja con nervios inferiores reforzados.

Articulación: Reja articulada antirrobo. Fácil apertura para limpieza y mantenimiento. Cierre elástico.

Obra civil: Marco con reborde lateral para un perfecto asentamiento de la reja.

Accesibilidad para las personas con movilidad reducida:

·Reja PMR de acuerdo con la legislación sobre el avance de las personas con movilidad reducida (Decretos nº 2006-1657 y 2006-1658 de 15 de enero 2007)

·El espacio entre barrotes es <20 mm, evitando riesgos para muletas o ruedas de sillas de ruedas.

Matériel: Grille articulé en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux norme ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

Zone d'installation: Classe C-250, Groupe 3 suivant la norme EN 124 : accotements, bas cotés et caniveaux.

Certification: EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.

Couverture: peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.

Surface: plane antidérapante, structure renforcée de nervures.

Articulation: grille avec articulation ANTIVOL, ouverture à grand angle pour nettoyage facilité. Verrouillage élastique.

Génie Civil: le cadre comporte des onglets pour faciliter le scellement.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite:

·Grille PMR en conformité avec la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite (Décrets nº 2066-1657 et 2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007)

Material: Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

Installation area: C-250 class to EN-124. Group 3. Prepared for kerb and verge areas.

Product certification: EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.

Coating: Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.

Surface: grate with straight section and slippery-proof metallic surface. Reinforced ribs.

Joint: Grate with anti-theft joint. Easy opening for an easy cleaning and maintenance process. Security closure.

Civil works: frame with side edge for a perfect grate fitting process.

Accessibility for people with disabilities and reduced mobility:

·PMR grate has been designed according to the current regulations and laws concerning people with reduced mobility (decree n. 2006-1657 and 2006-1658 from 15th January 2007)

·The distance between bars is <20mm, which prevents people who use crutches or wheelchairs from getting stuck within the grate hol