

**C-250**



REJAS DE IMBORNAL / GRILLES / GRATES / GRELHAS DE SARJETA

**REJA CÓNCAVA / GRILLE CONCAVE / CONCAVE GRATE / GRELHA CÓNCAVA**  
RV80FR

20mm

**ACCESIBILIDAD** para personas de movilidad reducida  
**ACCESSIBILITE** aux Personnes à Mobilité Réduite  
**ACCESSIBILITY** for People with Disabilities and Reduced mobility  
**ACESSIBILIDADE** para pessoas com mobilidade reduzida

INCLINACIÓN CÓNCAVA / INCLINAISON CONCAVE /  
 CONCAVE INCLINATION / INCLINAÇÃO CÔNCAVA

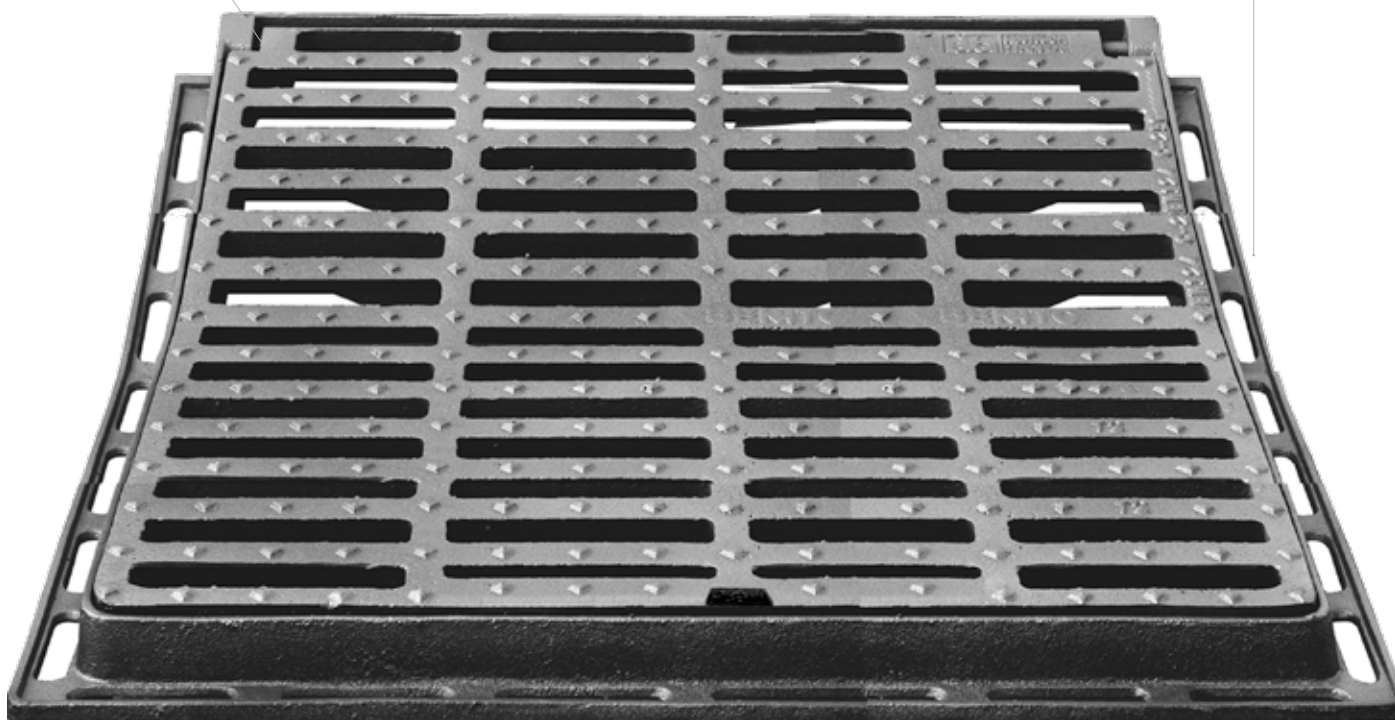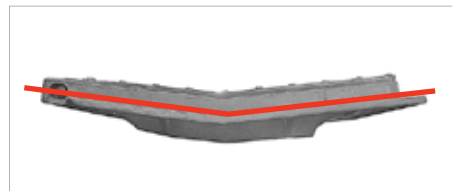


RV70FR - RP80FR


VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES / VARIAÇÕES



RV30FR - RV40FR



RV50FR - RV60FR

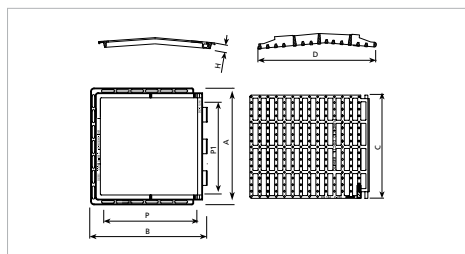

| REF.   | BVQI | CLASE | A   | B   | C   | D   | H  | P   | P1  |
|--------|------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| RV30FR | *    | C-250 | 380 | 380 | 300 | 300 | 35 | 260 | 260 |
| RV40FR | *    | C-250 | 460 | 475 | 400 | 400 | 35 | 350 | 350 |
| RV50FR | *    | C-250 | 560 | 590 | 500 | 500 | 35 | 465 | 465 |
| RV60FR | *    | C-250 | 660 | 680 | 600 | 600 | 35 | 560 | 560 |
| RV70FR | *    | C-250 | 770 | 770 | 700 | 700 | 35 | 660 | 660 |
| RV80FR | *    | C-250 | 860 | 870 | 800 | 800 | 40 | 755 | 755 |

## CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS

**Material:** Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

**Zona de instalación:** Clase C-250, según EN 124. Grupo 3. Para los dispositivos de cubrimiento instalados sobre arcenes y en la zona de las cunetas de las calles.

**Certificación de producto:** EN 124 Bureau Veritas Quality Internacional 2001.

**Revestimiento:** Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

**Superficie:** Reja metálica con inclinación cóncava y con relieve antideslizante. Reja con nervios inferiores reforzados.

**Articulación:** Reja articulada antirrobo. Fácil apertura para limpieza y mantenimiento. Cierre elástico.

**Obra civil:** Marco con reborde lateral para un perfecto asentamiento de la reja.

**Accesibilidad para las personas con movilidad reducida:**

•Reja PMR de acuerdo con la legislación sobre el avance de las personas con movilidad reducida ( Decretos nº 2006-1657 y 2006-1658 de 15 de enero 2007)

•El espacio entre barros es <20 mm, evitando riesgos para muletas o ruedas de sillas de ruedas.

**Matériel:** Grille articulé en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux norme ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

**Zone d'installation:** Classe C-250, Groupe 3 suivant la norme EN 124 : accotements, bas cotés et caniveaux.

**Certification:** EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.

**Couverture:** peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.

**Surface:** concave antidérapante, structure renforcée de nervures.

**Articulation:** grille avec articulation ANTIVOL, ouverture à grand angle pour nettoyage facilité. Verrouillage élastique.

**Génie Civil:** le cadre comporte des onglets pour faciliter le scellement.

**Accessibilité aux personnes à mobilité réduite:**

•Grille PMR en conformité avec la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite ( Décrets nº 2066-1657 et 2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007)

•Ouvertures entre les barreaux de la grille < 20mm: passage sur la grille, même dans le sens des barreaux sans risque de coincer béquilles ou roues de fauteuils roulants

**Material:** Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

**Installation area:** C-250 class to EN-124. Group 3. Prepared for kerb and verge areas.

**Product certification:** EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.

**Coating:** Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.

**Surface:** grate with concave section and slippery-proof metallic surface. Reinforced ribs.

**Joint:** Grate with anti-theft joint. Easy opening for an easy cleaning and maintenance process. Security closure.

**Civil works:** frame with side edge for a perfect grate fitting process.

**Accessibility for people with disabilities and reduced mobility:**

•PMR grate has been designed according to the current regulations and laws concerning people with reduced mobility (decree n. 2006-1657 and 2006-1658 from 15th January 2007)

•The distance between bars is <20mm, which prevents people who use crutches or wheelchairs from getting stuck within the grate holes.