



SUMIDEROS / AVALOIRS / DRAINS / SUMIDOUROS

SUMIDERO ÓPTIMO / AVALOIR ÓPTIMO / ÓPTIMO DRAIN / SUMIDOURO ÓPTIMO

SP840



REJA ADAPTABLE /GRILLE ADAPTABLE / ADJUSTABLE GRATE:



R0775



R0875



R0280



R0875



R0975 /
R0976 / R0975V




R0960



GRAN REDUCCIÓN DEL VOLUMNE DE
ALMACENAMIENTO.

REDUCTION IMPORTANTE DU VOLUME
D'ENTREPOSAGE.

REDUCED STORAGE VOLUME.

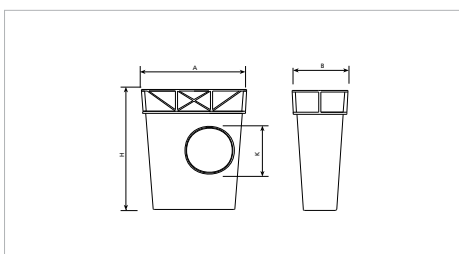

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES



SP460

REF.	A	B	H	K	UN.
SP460	460	250	500	Ø160 / Ø200	7
SP840	840	340	660	Ø160 / Ø200	48

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Realizado con polipropileno PP. Material reciclable, resistente, duradero, económico y funcional.

Estanqueidad: Dispone de goma elástica ajustable entre el tubo de PVC y el imbornal asegurando total estanqueidad. Sumidero estanco que evita filtraciones y la salida de olores y de roedores. Pala sifónica vertical con resalte extractor y de refuerzo. Salida para tubo colector Ø200.

Manipulación y transporte: Posibilidad de introducirse uno dentro del otro, lo que garantiza una gran reducción del volumen.

Opcional: Junta de goma elástica ajustable para tubo de PVC de Ø160.

Obra civil: Instalación económica, fácil y sencilla.

Matériel: avaloir siphonoïde polypropylène haute densité. Solidité, légèreté, résistance aux intempéries et aux agressions chimiques. Solide, résistant aux chocs et aux chutes. Matières recyclables.

Étanchéité: le corps du carter est formé d'une seule pièce assurant l'étanchéité intégrale (garantie organique), empêchant la sortie des odeurs et des rongeurs. Joint en caoutchouc pour tuyau PVC Ø200.

Manipulation et transport: Peut être inséré dans l'autre, assurant une réduction importante du volume.

Option: joint elastique pour tube PVC de Ø 160

Génie Civil: travaux de génie civil facile, simple et économique.

Material: Made of PP polypropylene. Recyclable material, tough, durable, economical and functional.

Sealing: Total watertightness, avoiding leakage. Avoid noxious smells, rodent way out and environmental. Lateral hole for connecting Ø200 drainage pipes.

Manipulation and transport: Can be inserted into each other, ensuring a large reduction in volume.

Optional: Lateral hole for connecting Ø160 drainage pipes.

Civil works: Economic, easy and simple installation.



BENITO FRANCE: 2 Boulevard Kennedy · 66100 PERPIGNAN · FRANCE · info@benitofrance.fr · www.BENITO.com
 FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 · ROMANIA: +40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 63705530 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 · MEXICO: +52 (55) 4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76

