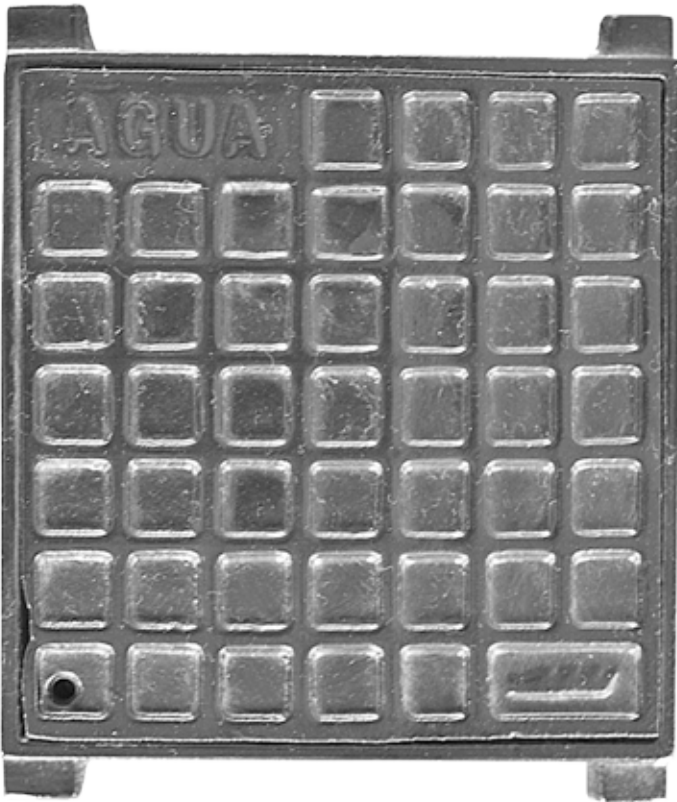


REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
T1119	230 mm	205 mm	15 mm	190 mm	190 mm	170 mm	170 mm	200

Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma En 1563.

- Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Tapa metálica con relieve antideslizante con agujero para tornillo antirrobo.

fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux normes ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

- Peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.
- Relief antidérapant.

Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

- C-250 class to EN-124. Group 3. Prepared for kerb and verge areas.
- Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.
- Slippery-proof metallic cover featuring a hole for antitheft fixing bolt.