




Triangular


T1480D

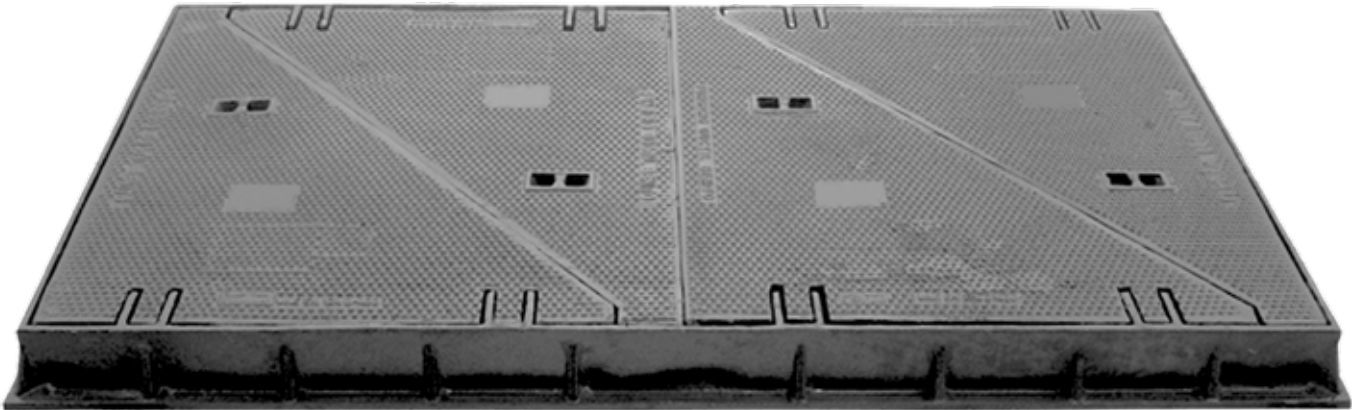


Variantes | Variantes | Alternatives

T1480

T1480D - T1480DP



T1480DPC/L
(CON CIERRE MEDIANTE LLAVE / VERROUILLAGE À CLÉ / WITH LOCKING KEY)



REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
T1480	D400	870 mm	870 mm	100 mm	785 mm	700 mm	660 mm	760 mm	8
T1480D	D400	870 mm	1660 mm	100 mm	780 mm	1575 mm	660 mm	1555 mm	5

Material: Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Zona de instalación: Clase D-400 según EN 124. Grupo 4. Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Certificación de producto: EN 124 Bureau Veritas Quality Internacional 2001.
- Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Superficie: Superficie metálica antideslizante.
- Estabilidad: Tapa formada por cuatro tapas abatibles solapadas que se abren separadamente.
- Articulación: Rótula de articulación que permite una fácil apertura y seguridad de explotación. Bloqueo de la tapa a 90°, apertura máxima a 120°. En pendiente la tapa no se cierra.
- Opcional: Marcajes o personalizaciones a consultar.
- Obra civil: Marco con lengüetas para una mejor instalación en la obra.

Matériel: Fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux norme ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

Zone d'installation: Classe D-400, Groupe 4 suivant la norme EN 124 : Routes et chaussées (y compris les rues piétonnes, accotements et aires de stationnement) pour tous les types de véhicules.

- Certification: EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.
- Couverture: peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.
- Surface: relief antidérapant.
- Stabilité: quatre regards rabattables articulés à ouvertures séparées.
- Fermeture: système de verrouillage cranté à 90° et 120° (ouverture maximale) interdisant la fermeture accidentelle (même en terrain pentu).
- Option: Marquage personnalisé par fraisage.
- Génie Civil: le cadre comporte des onglets pour faciliter le scellement.

Material: Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

Installation area: D-400 class to EN-124. Group 4. Roads, pedestrian ways, stabilized verges and car park areas for all kind of vehicles.

- Product certification: EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.
- Coating: Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.
- Surface: slippery-proof metallic cover.
- Stability: four tip-up underhand covers that open separately.
- Joint: Hinge to ensure easy opening and allow full inside exploration. Cover gets locked at 90° and maximum opening at 120°. This cover does not close when installed in a slope.
- Optional: Markings and customizations available. Contact us for further information.
- Civil works: Hydraulic frame with joint rims for a better installation process.