


BENITO -Covers

Af 600

T2060AF

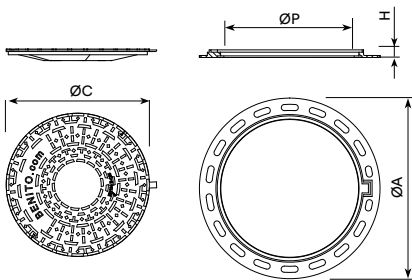

REF.		ØA	H	ØC	ØP	UN.
T2060AF	B125	795 mm	34 mm	630 mm	605 mm	25

AF 600 está diseñada para soportar un paso peatonal. Especialmente aceras o superficies similares.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Cierre por peso.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

AF 600 est conçu pour supporter un trafic piéton. Notamment sur trottoirs ou surfaces similaires.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Fermeture par son propre poids.
- Fente d'ouverture facile.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

AF 600 is designed to support pedestrian traffic. In particular, pavements or similar surfaces.

- Made from spheroidal graphite ductile cast iron, according to ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.
- Compliant with the European standard UNE EN-124.
- Weight closure.
- Groove to facilitate the opening process.
- Metal non-slip surface.
- Coated with non-toxic, non-flammable and non-polluting water-soluble black paint.