


BENITO -Covers

Con cierre opcional
Avec fermeture optionnelle
With optional closure


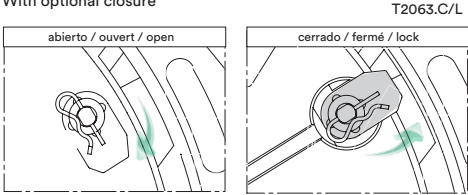


Punto

T2063K.



T2063K.

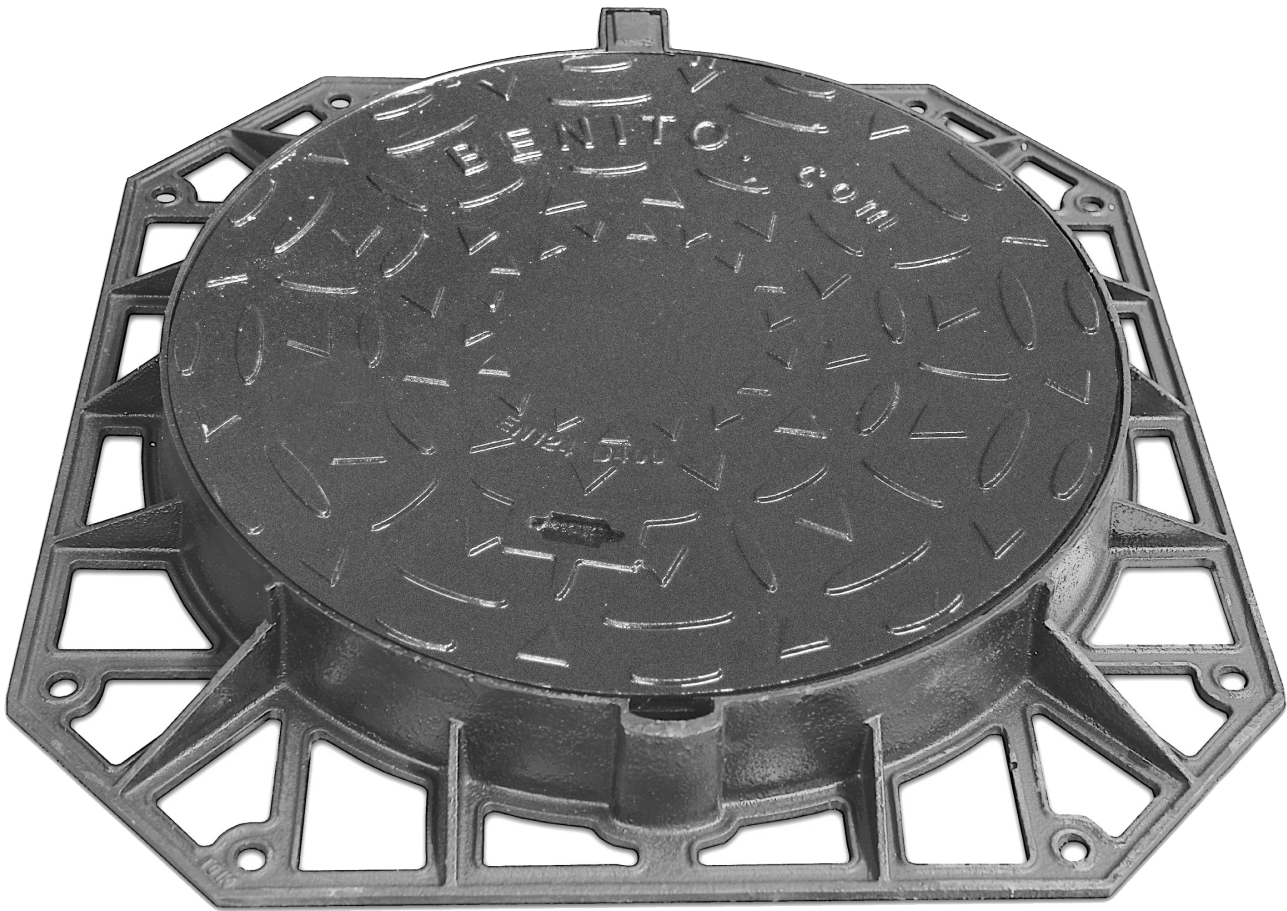

REF.			A / ØA	B	H	ØC	ØP	UN.
T2063.	SGS	D400	800 mm	-	100 mm	625 mm	600 mm	12
T2063K.		D400	825 mm	825 mm	100 mm	625 mm	600 mm	12

Punto está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
 - Cumple con la norma europea UNE EN-124.
 - Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.
 - Cierre mediante sistema Elástico1.
 - Bloqueo de seguridad a 90° y apertura máxima a 115°.
 - Incluye junta de insonorización.
 - Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Punto est conçu pour supporter un trafic modéré. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 a 1.000, notamment sur chaussées de route (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de véhicules.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
 - Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
 - Rotule d'articulation assurant une ouverture facile et une exploration en toute sécurité.
 - Fermeture par système Elástico1.
 - Blocage de sécurité à 90° et ouverture maximale à 115°.
 - Comprend jonc d'insonorisation.
 - Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

Punto is designed to support soft traffic. It is perfect for installing on roads with an ADT of 500 a 1.000, particularly road carriageways (including pedestrian streets), stabilised hard shoulders and parking areas for all manner of vehicles.

- Made from spheroidal graphite ductile cast iron, according to ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.
- Compliant with the European standard UNE EN-124.
- Ball and socket joint to guarantee easy opening and safety in operation.
- Elástico1 closure system.
- 90° safety locking and maximum aperture angle of 115°.
- Sound-proof joint included.
- Metal non-slip surface.
- Coated with non-toxic, non-flammable and non-polluting water-soluble black paint.