


BENITO -Covers


Con cierre opcional
Avec fermeture optionnelle
With optional closure

T2070TLDC/L

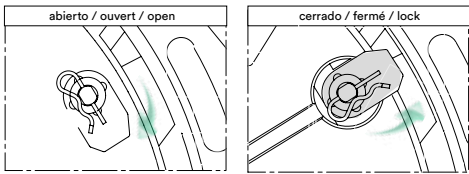


Urban

T2070TL



ELASTIC



El sistema elastic3, como su nombre indica, consiste en tres pinzas elásticas integradas en la tapa, dos en la parte superior y una integrada de forma magistral y bajo patente en la zona de la bisagra.

Con este innovador y patentado sistema elastic3 benito da un paso más en la eliminación total de ruidos para conseguir un mejor confort de nuestras ciudades.

Le système elastic3, comme son nom l'indique, consiste en trois pinces élastiques intégrées sur le couvercle, deux étant placées sur le dessus et une intégrée de manière magistrale et sous brevet dans la zone de la charnière.

Grâce à ce système innovant et breveté elastic3, benito fait encore un pas en avant dans la suppression totale du bruit afin d'améliorer le confort dans nos villes.

The elastic3 system, as its name implies, consists of three elastic clamps built into the cover: two on top and one patented clamp masterfully built into the hinge area.

With the innovative and patented elastic3 system, benito takes another step towards completely eliminating noise to provide greater comfort in our cities.

| REF. | | | ØA | H | ØC | ØP | UN. |
|---------|-------|------|--------|--------|--------|--------|-----|
| T2070TL | AENOR | D400 | 850 mm | 100 mm | 645 mm | 600 mm | 12 |

Urban está diseñada para soportar un tráfico intenso. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 20.000-70.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Cumple con la norma europea UNE EN-124.

Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.

Cierre mediante sistema Elástico3.

Bloqueo de seguridad a 90° y apertura máxima a 115°.

Incluye junta de insonorización.

Superficie metálica antideslizante.

Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Urban est conçu pour supporter un trafic intense. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 20 000 - 70 000, notamment sur chaussées de route (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de véhicules.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Rotule d'articulation assurant une ouverture facile et une exploration en toute sécurité.
- Fermeture par système Elástico3.
- Blocage de sécurité à 90° et ouverture maximale à 115°.
- Comprend jonc d'insonorisation.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

Urban is designed to support heavy traffic. It is perfect for installing on roads with an ADT of 20.000-70.000, particularly road carriageways (including pedestrian streets), stabilised hard shoulders and parking areas for all manner of vehicles.

- Made from spheroidal graphite ductile cast iron, according to ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.
- Compliant with the European standard UNE EN-124.
- Ball and socket joint to guarantee easy opening and safety in operation.
- Elástico3 closure system.
- 90° safety locking and maximum aperture angle of 115°.
- Sound-proof joint included.
- Metal non-slip surface.
- Coated with non-toxic, non-flammable and non-polluting water-soluble black paint.