



**C-250**


TAPAS HIDRÁULICAS / REGARDS CARRÉS / SQUARE MANHOLE COVERS / TAMPAS QUADRADAS

TAPA HIDRÁULICA / REGARD CARRÉ HYDRAULIQUE / HYDRAULIC SQUARE MANHOLE COVER / TAMPA HIDRÁULICA**TH64A**

ENCAJE PARA LA TAPA
DÉCOUPE POUR LE TAMPON
ONE CORNER IS MARKED

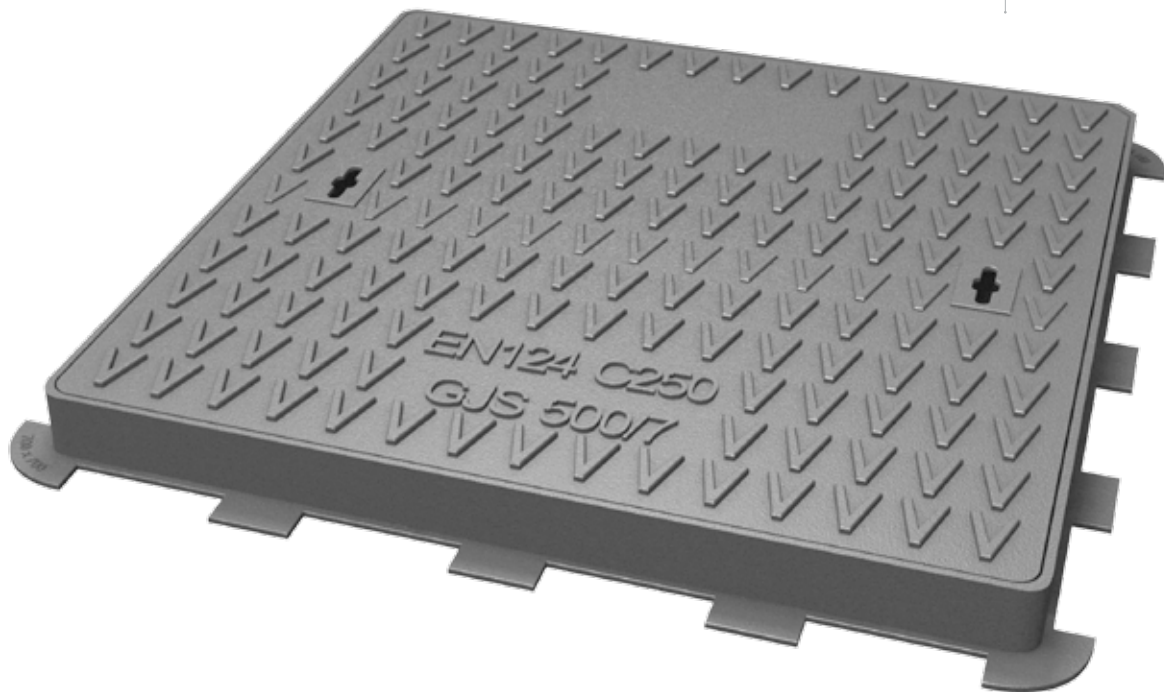

TH64A-TH74A



REF.	CLASE / CLASSE / CLASS	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH64A	C-250	700	700	50	624	624	600	600	15
TH74A	C-250	800	800	60	731	731	700	700	15

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Zona de instalación: Clase C-250 según EN 124. Grupo 3. Para los dispositivos de cubrimiento instalados sobre arcenes y en la zona de las cunetas de las calles.

Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Superficie: Tapa metálica con relieve antideslizante.

Estabilidad: Tapa con hendidura para facilitar su apertura y encaje en uno de los extremos para que la tapa sea colocada siempre en la misma posición.

Opcional: Marcajes o personalizaciones a consultar.

Obra civil: Marco hidráulico con lengüetas para una mejor instalación en la obra.

Matériel: tampon à cadre hydraulique en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux norme ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

Zone d'installation: Classe C-250, Groupe 3 suivant la norme EN 124 : accotements, bas cotés et caniveaux.

Couverture: peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.

Surface: quadrillage antidérapant. Avec fente d'ouverture facile et détrompeur d'angle n'autorisant qu'une seule position de couvercle

Stabilité: avec fente d'ouverture facile et détrompeur d'angle n'autorisant qu'une seule position de couvercle.

Option: marquage personnalisé par fraisage.

Génie civil: le cadre comporte des onglets pour faciliter le scellement.

Material: Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

Installation area: C-250 class to EN-124. Group 3. Prepared for kerb and verge areas.

Coating: Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.

Surface: slippery-proof metallic cover.

Stability: Cover with finger grips for easy opening and a side socket so that the cover is always placed in the same position.

Optional: Markings and customizations available. Contact us for further information.

Civil works: Hydraulic frame with joint rims for a better installation process.



BENITO FRANCE: 2 Boulevard Kennedy · 66100 PERPIGNAN · FRANCE · info@benitofrance.fr · www.BENITO.com
 FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 · ROMANIA: +40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 63705530 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 · MEXICO: +52 (55) 4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76

