

# Hidra B1

TH80




Encaje en uno de los extremos para que la tapa sea colocada siempre en la misma posición

Emboitage à l'une des extrémités pour que le tampon soit toujours placé dans la même position

One corner is marked, so that lid is always positioned correctly



TH70 - TH80 - TH90

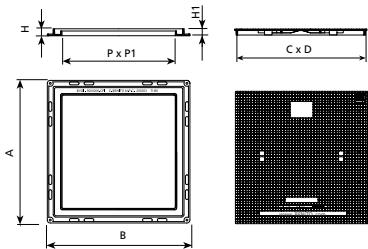

Patas de agarre para una mejor sujeción

Pates d'amarrage pour une meilleure fixation

Anchoring rims for an easy installation



| REF. |      | A      | B      | H     | C      | D      | P      | P1     | UN. |
|------|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| TH25 | B125 | 275 mm | 275 mm | 35 mm | 230 mm | 230 mm | 195 mm | 195 mm | 200 |
| TH30 | B125 | 325 mm | 325 mm | 35 mm | 285 mm | 285 mm | 245 mm | 245 mm | 180 |
| TH40 | B125 | 425 mm | 425 mm | 35 mm | 390 mm | 390 mm | 345 mm | 345 mm | 80  |
| TH50 | B125 | 520 mm | 520 mm | 35 mm | 480 mm | 480 mm | 435 mm | 435 mm | 80  |
| TH60 | B125 | 625 mm | 625 mm | 40 mm | 580 mm | 580 mm | 535 mm | 535 mm | 25  |
| TH70 | B125 | 750 mm | 750 mm | 45 mm | 680 mm | 680 mm | 635 mm | 635 mm | 20  |
| TH80 | B125 | 850 mm | 850 mm | 45 mm | 780 mm | 780 mm | 715 mm | 715 mm | 20  |
| TH90 | B125 | 940 mm | 940 mm | 45 mm | 870 mm | 870 mm | 805 mm | 805 mm | 20  |

Ventilador | Ventilator | Alternador



TH25 - TH30 - TH40 - TH50 - TH60

Hidra B1 está diseñada para soportar un paso peatonal. Especialmente en aceras o superficies similares.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
  - Cumple con la norma europea UNE EN-124.
  - Cierre por peso.
  - Hendidura para facilitar su apertura.
  - Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Hidra B1 est conçu pour supporter un trafic piéton. Notamment sur trottoirs ou surfaces similaires.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
  - Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
  - Fermeture par son propre poids.
  - Fente d'ouverture facile.
  - Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

Hidra B1 is designed to support pedestrian traffic. In particular, pavements or similar surfaces.

- Made from spheroidal graphite ductile cast iron, according to ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.
- Compliant with the European standard UNE EN-124.
- Weight closure.
- Groove to facilitate the opening process.
- Metal non-slip surface.
- Coated with non-toxic, non-flammable and non-polluting water-soluble black paint.