



Hrm B1

THH30

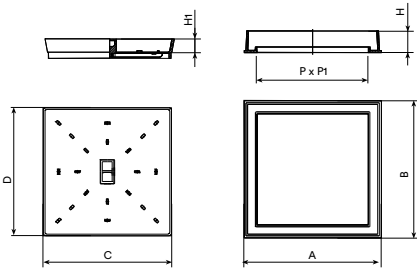

Cuatro topos de ajuste
Quatre butées de réglage
Four adujstement stoppers



REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
THH30	B125	320 mm	320 mm	65 mm	295 mm	295 mm	245 mm	245 mm	100
THH40	B125	410 mm	410 mm	65 mm	385 mm	385 mm	330 mm	330 mm	60
THH50	B125	490 mm	490 mm	65 mm	465 mm	465 mm	415 mm	415 mm	60
THH60	B125	605 mm	605 mm	65 mm	580 mm	580 mm	530 mm	530 mm	30

HRM B1 está diseñada para soportar un paso peatonal. Especialmente en aceras o superficies similares.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
 - Cumple con la norma europea UNE EN-124.
 - Cierre por peso.
 - Cuatro topes de ajuste.
 - Hendidura para facilitar su apertura.
 - Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

HRM B1 est conçu pour supporter un trafic piéton. Notamment sur trottoirs ou surfaces similaires.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
 - Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
 - Fermeture par son propre poids.
 - Quatre butées de réglage.
 - Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

HRM B1 is designed to support pedestrian traffic. In particular, pavements or similar surfaces.

- Made from spheroidal graphite ductile cast iron, according to ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.
- Compliant with the European standard UNE EN-124.
- Weight closure.
- Four adjustment stoppers.
- Groove to facilitate the opening process.
- Metal non-slip surface.
- Coated with non-toxic, non-flammable and non-polluting water-soluble black paint.