



BANCOS / BANCS / BENCHES / BANCOS

BANCO RODA / BANC RODA / RODA BENCH / BANCO RODA


UM320




VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES / VARIAÇÕES



UM320S

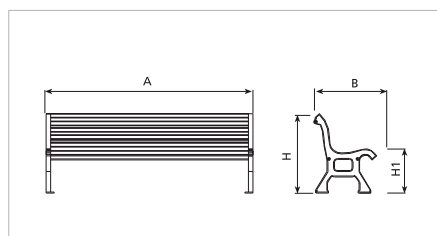

Ref.	A	B	H	H1
UM320	1995 mm	620 mm	750 mm	415 mm
UM320S	595 mm	620 mm	750 mm	415 mm



CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Diez tabloncillos de sección 52 x 40 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tres barras de fijación y tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Dix lattes de bois tropical de 52 x 40 mm traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Trois barres de fixation et vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Ten tropical wood boards measuring 52 x 40 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Three stainless steel cross pieces and bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Dez tábuas de madeira tropical, com as dimensões 52 x 40 mm, tratadas com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Três barras em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.

