





Variantes | Variantes | Alternatives

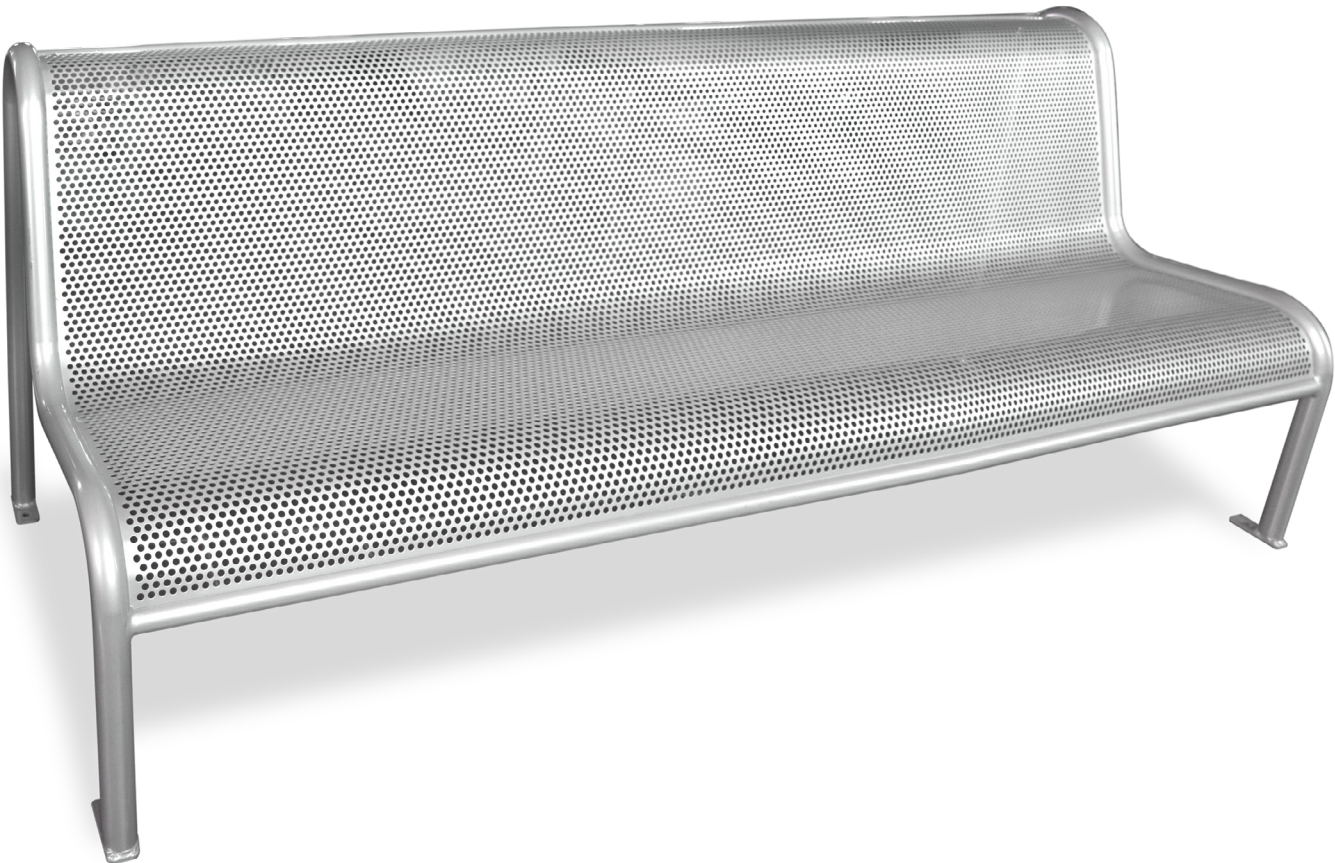

UM340D

UM340B

Ref.	A	B	H	H1
UM340	2065 mm	760 mm	855 mm	430 mm
UM340D	2080	1500	850	430
UM340B	2080 mm	500 mm	470 mm	450 mm



Pies de tubo de acero de Ø40 mm con asiento y respaldo de plancha de acero perforada de 2 mm de grueso y agujeros de Ø7 mm. Acabado zincado electrolítico por inmersión y pintura poliéster en polvo color gris Ral-9006. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement tubulaire de Ø 40 mm avec assise et dossier en tôle d'acier perforé de 2 mm d'épaisseur et trous de Ø 7 mm. Finition zingage électrolytique par immersion et thermolaquage polyester gris RAL 9006. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Legs made of Ø40 mm tube. Seat and backrest made of 2 mm-thick steel sheet perforated with Ø7 mm holes. Electro-galvanised by immersion and grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

