



BANCOS / BANCS / BENCHES

BANCO LEMAN / BANC LEMAN / LEMAN BENCH

UM397FSC


Autor, © © BENITO URBAN



VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES



UM397B

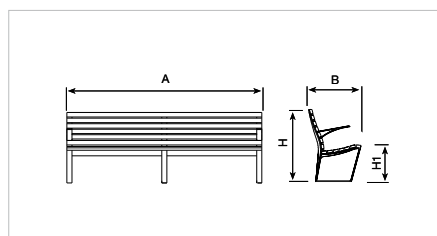

Ref.	A	B	H	H1
UM397FSC	2300 mm	600 mm	830 mm	420 mm
UM397BFSC	2300 mm	545 mm	450,00 mm	

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Pies de fundición de aluminio de segunda fusión (reciclado y reciclable). Catorce tablones de sección 55 x 30 mm de madera tropical con certificado ecológico FSC. Tornillos de acero inoxidable.

Acabados: Madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba.

Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Matériau: Piètements en fonte d'aluminium de deuxième fusion (recyclé et recyclable). Quatorze lames de section 55 x 30 mm de bois tropical avec le certificat écologique FSC. Visserie en acier inoxydable.

Finition: Bois tropical traité avec Lignus protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition coloris acajou.

Scellement recommandé: Tiges de scellement filetées de M10 en fonction du sol et du projet.

Material: Second melting cast aluminium legs (recyclable and recycled). Fourteen FSC certified tropical wooden boards of 55 x 30 mm. Stainless steel screws.

Finishing: Tropical wood treated with a preventive product Lignus fungicide and insecticide and water proofed. Mahogany wood colour finished.

Recommended anchorage: M10 fixing bolts for anchoring to the ground, depending on the surface and the project.

ANCLAJE / SCELLEMENT / ANCHORAGE

