





UM510G

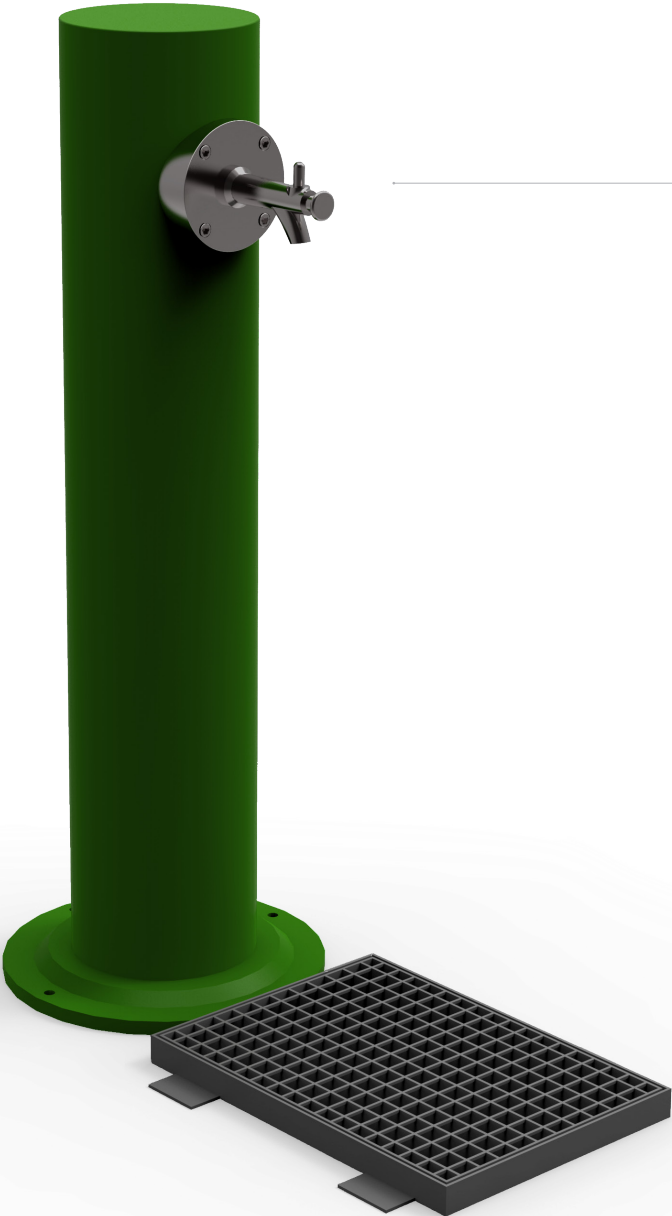

Ref.	A	B	H	H1
UM510/1	Ø195	-	1000	850



Cuerpo de acero de Ø190 mm con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color verde RAL 6005. Grifo pulsador (UM510G) con soporte en acero niquelado. Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado.

Corps en acier de Ø 190 mm, traité avec Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et peinture poudre polyester de couleur vert RAL 6005. Robinet poussoir (UM510G) avec support en acier nickelé. Grille avaloir et cadre triangulaire en acier galvanisé.

Ø190 mm steel body treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high resistance to corrosion. Epoxy primer and green RAL 6005 polyester powder coated paint finish. Push button tap (UM510G) with nickel-plated steel support. Galvanised steel drain grate and steel corner frame.

