




Zona de seguridad | Zone de sécurité | Security area | Zona segurança

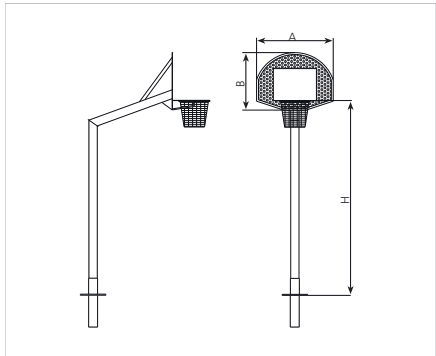

Ref.	A	B	H	H1
VCB30P	1200	900	3050	-

Características:

Material: Fabricada según norma UNE EN 1270. Poste cilíndrico en acero. Tablero de acero perforado con rectángulo macizo, provisto de cartela y tirantes de refuerzo para impedir su deformación y rotura. Doble aro de acero macizo con alojamiento para la red . Red de mallones de cadena de hierro soldada.

Acabados: Galvanizado en caliente.

Anclaje: Canasta provista de pieza - anclaje para empotrar en el suelo con pletinas.

INSTALACIÓN: Tipos de cimentación: Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 años

Caracteristiques:

Matériel: Fabriquée selon la norme UNE EN 1270. Poteau cylindrique en acier. Panneau en acier perforé comprenant un rectangle massif, pourvu de support et renforcements sur l'arrière pour éviter la déformation ou cassure. Double anneau d'acier massif avec emplacement incorporé pour le filet. Filet en maillons de chaîne en fer soudée.

Finition: Galvanisé à chaud.

Fixation: Panier pourvu de pièce-fixation pour scellement au sol avec des platines.

INSTALLATION: Types de fondation: sol dur (SB) / sol dur (SD). Disponibilité de pièces de rechange: 10 année.

Characteristics:

Material: It is designed fulfilling European standards EN 1270. Cylindrical post made of steel. Steel perforated board with a solid square board, It has different support joints to avoid its deformation or damage. It counts on a double solid steel hoop with a net which is made of welded metal chains.

Finish: Made of heat-galvanised steel.

Anchorage: The element is provided with an anchorage support to build in the ground

INSTALLATION: Types of foundation: hard ground (SB) / hard ground (SD). Availability of replacement parts: 10 years.

Características:

Material: Feito de acordo com a UNE EN 1270 Poste cilíndrico de aço. Placa de aço perfurado com retângulo sólido, com cartela e tirantes de reforço para evitar deformação e fratura. Duplo anel de aço sólido, com alojamento para a rede. Rede de corrente de ferro soldada.

Acabamentos: Galvanizado quente.

Âncora: - âncoragem para mediante placas.

INSTALAÇÃO: Tipos de cimentação: Chão mole (SB) / Chão duro (SD). Disponibilidade de sobressalentes: 10 anos