


Hrm c2

THH54

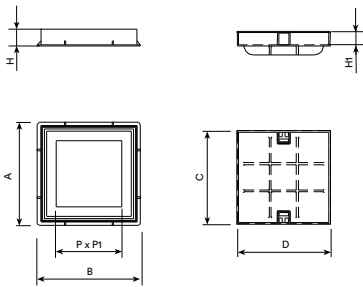

REF		A	B	H	H1	C	D	P	P1	UN.
THH34	C250	525 mm	525 mm	100 mm	80 mm	470 mm	470 mm	400 mm	400 mm	36
THH44	C250	625 mm	625 mm	100 mm	80 mm	570 mm	570 mm	500 mm	500 mm	24
THH54	C250	725 mm	725 mm	100 mm	80 mm	670 mm	670 mm	600 mm	600 mm	8

Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Clase C-250 según EN 124. Grupo 3. Para los dispositivos de cubrimiento instalados sobre arcenes y en la zona de las cunetas de las calles.

- Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Tapa hormigonable.
- Tapa con hendidura para facilitar su apertura.

tampon à cadre hydraulique en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux norme ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

Classe C-250, Groupe 3 suivant la norme EN 124 : accotements, bas cotés et caniveaux.

- Peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.
- Bétonnable (80 mm) avec anneaux encastres protégés de levage et cales d'ajustement.
- Stabilité: avec fente d'ouverture facile.

Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

C-250 class to EN-124. Group 3. Prepared for kerb and verge areas.

- Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.
- Concreteable cover.
- Cover with finger grips for easy opening.