



BENITO -Urban


Ensanche

VVBA210

By Francisco Cerdán © BENITO

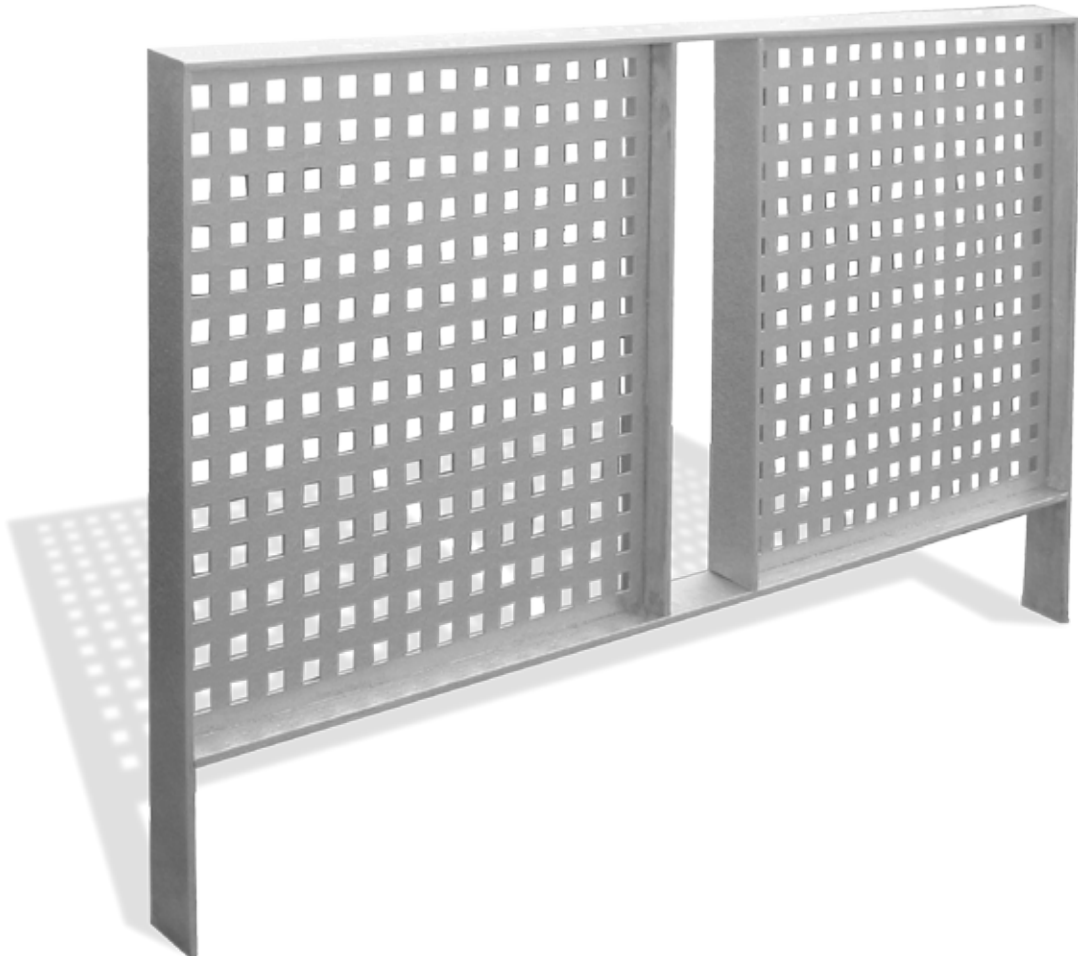

Ref.	A	H	H1
VVBA210	1790 mm	1195 mm	200 mm



Acero zincado electrolítico por inmersión con una posterior imprimación en epoxi-zinc y pintura poliéster en polvo color gris plata RAL 9006. Anclaje recomendado: Mediante anclaje en hormigón.

Acier zingage électrolytique par immersion avec application ultérieure d'une couche primaire époxy-zinc et thermolaquage polyester gris RAL 9006. Ancrage recommandé : par ancrage dans le béton.

Steel electro-galvanised by immersion with epoxy-zinc primer coating and silver grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Recommended anchoring: concrete foundation.

Aço zincado eletrolítico por imersão com uma posterior imprimação em epóxi-zinc e pintura poliéster em pó de cor cinza prata RAL9006. Fixação recomendada: Através de fixação ao cimento.

